

№ п/п	Описание
1	UPSD 40-50 F 250  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: По запросу Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. Рабочее колесо: - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит, PES/PP. Корпус насоса: - Корпус насоса из Чугун. Фаза: 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Данные на фирменной табличке: EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Рабочее колесо: Композит, PES/PP Монтаж: Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Трубное присоединение: DIN Соединение труб: DN 40 Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 250 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 75 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 100 Вт Макс. потребляемая мощность: 105 Вт Частота питающей сети: 50 Hz



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:





06.08.2021

№ п/п	Описание
	Номинальное напряжение: 1 x 230 В Ток при частоте вращения 1: 0.32 А Ток при частоте вращения 2: 0.44 А Ток при скорости 3: 0.46 А Размер конденсатора - работа: 2.5 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): X2D Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Масса нетто: 14.1 кг Масса брутто: 14.2 кг Объем упаковки: 0.021 м³ Страна происхождения: RS ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000


По запросу UPSD 40-50 F 250 50 Гц

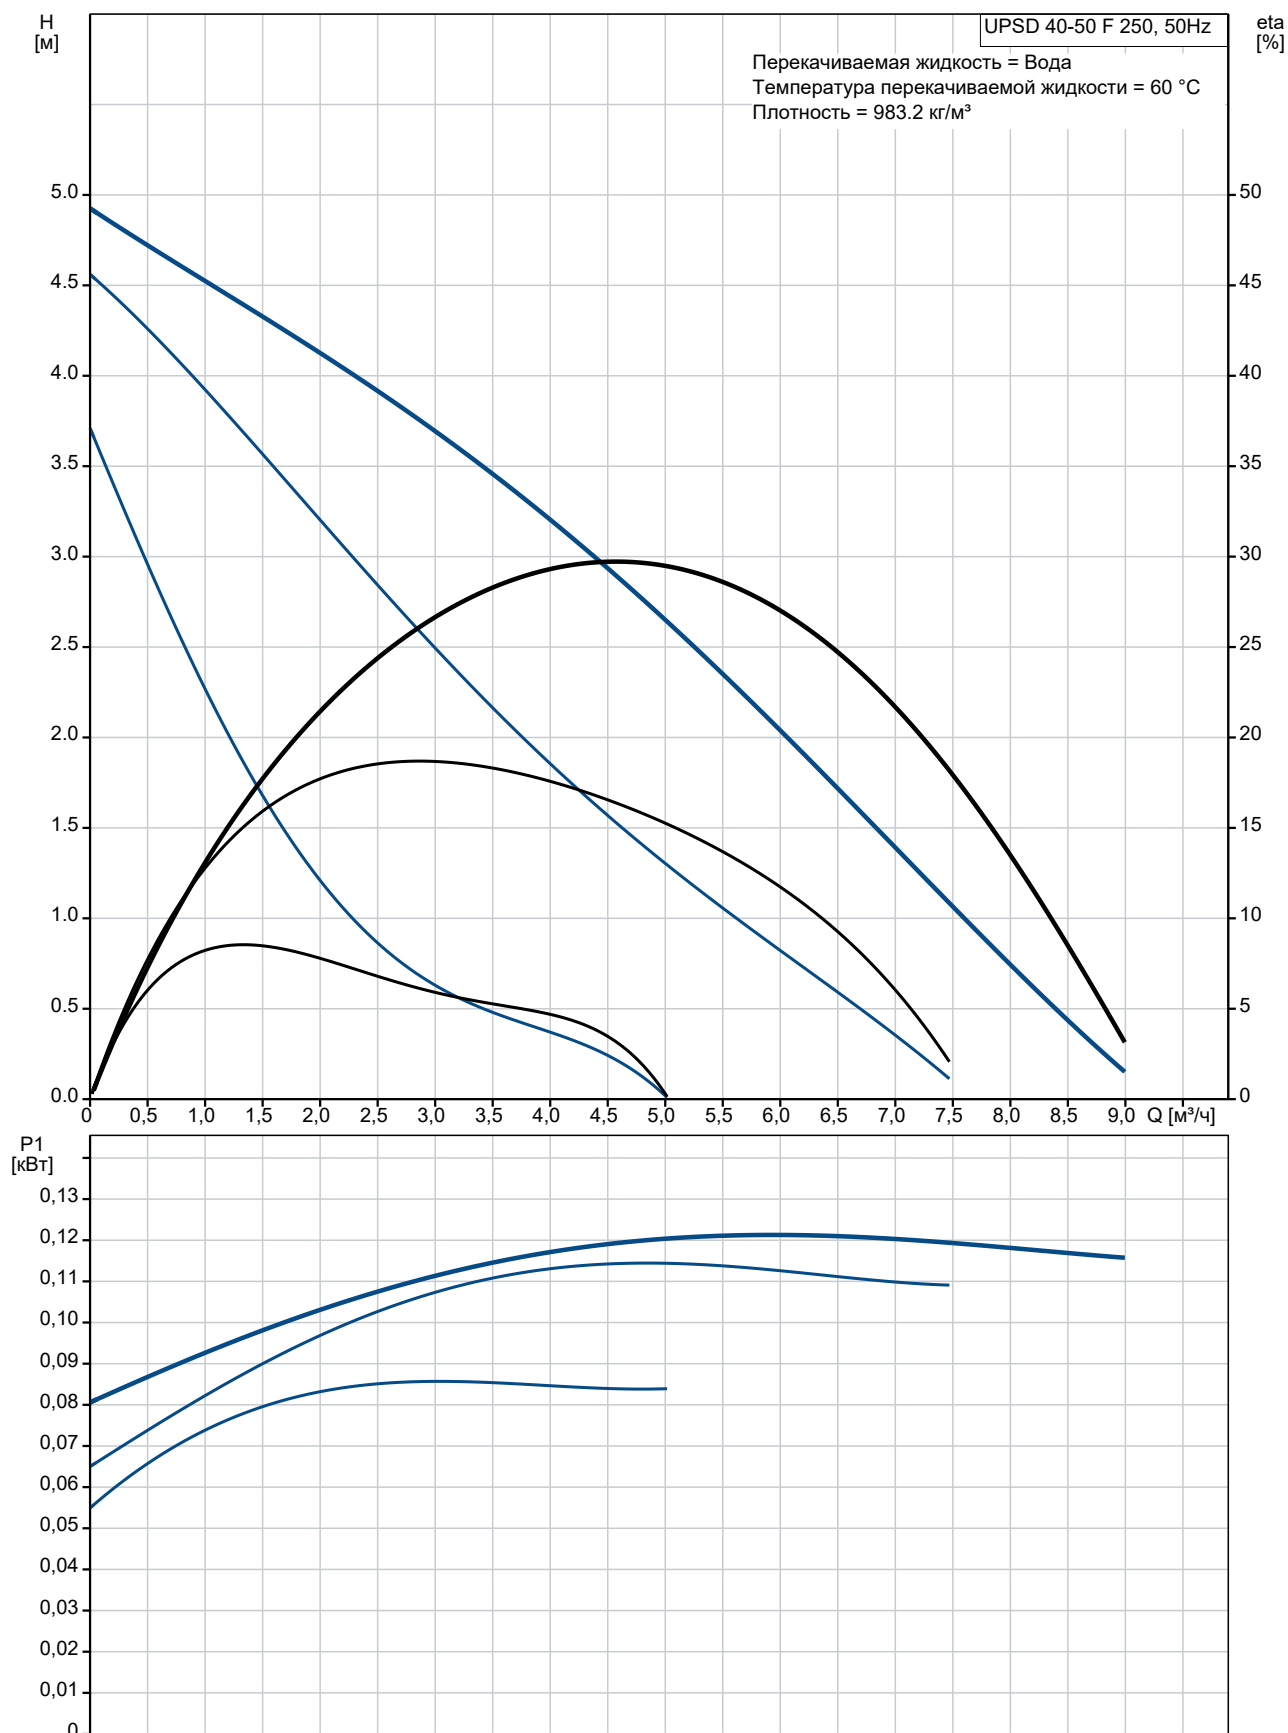

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPSD 40-50 F 250
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Цена без НДС:	UER 608
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Максимальный напор:	50 дм
TF класс:	110
Данные на фирменной табличке:	EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Корпус насоса:	EN-JL1030
Корпус насоса:	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Композит, PES/PP
Монтаж:	
Макс. Т окр. среды при темп-ре жидкости 80 °C:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Трубное присоединение:	DIN
Соединение труб:	DN 40
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	250 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	75 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	100 Вт
Макс. потребляемая мощность:	105 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.32 А
Ток при частоте вращения 2:	0.44 А
Ток при скорости 3:	0.46 А
Размер конденсатора - работа:	2.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	X2D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Система управления:	
Положение коробки выводов:	12H
Другое:	
Масса нетто:	14.1 кг
Масса брутто:	14.2 кг
Объем упаковки:	0.021 м³
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

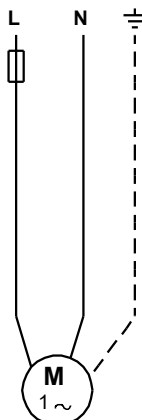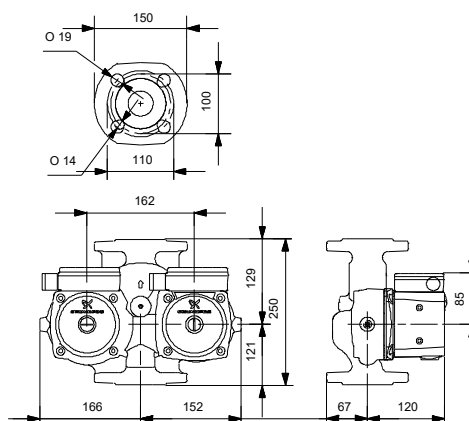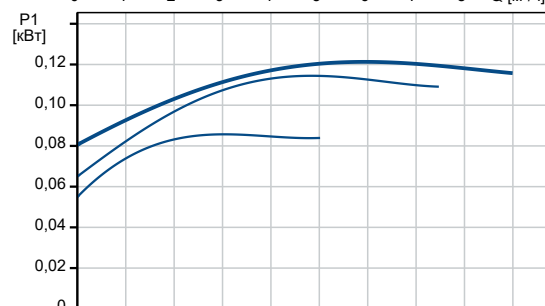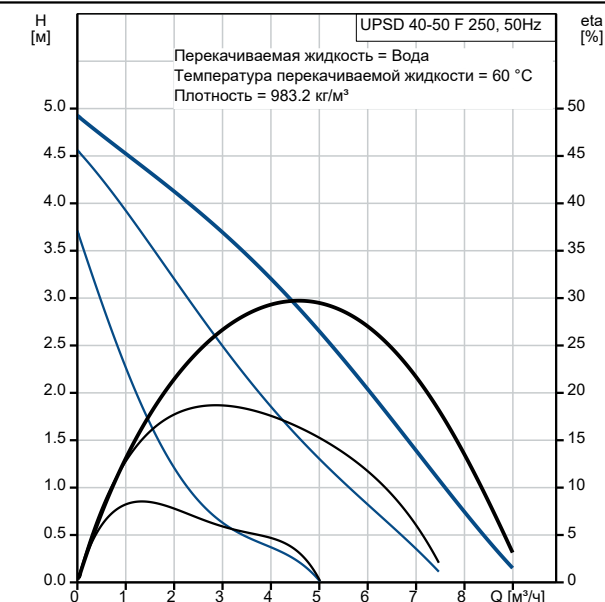


По запросу UPSD 40-50 F 250 50 Гц

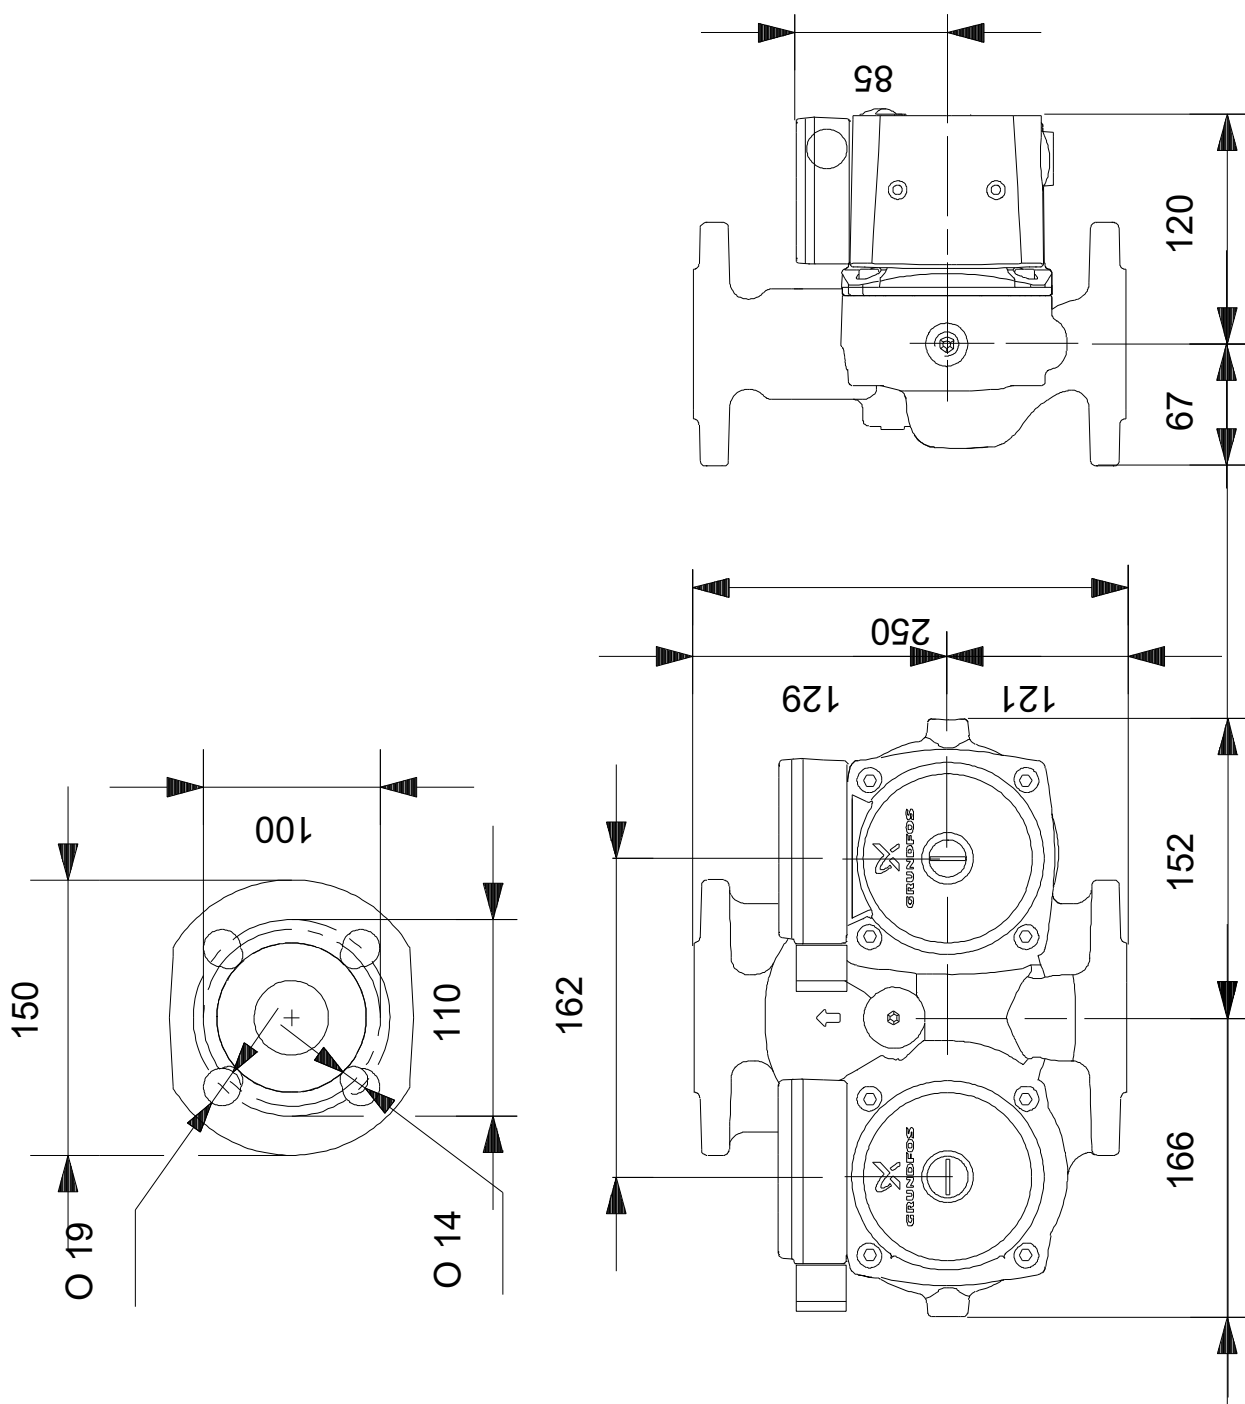

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу UPSD 40-50 F 250 50 Гц

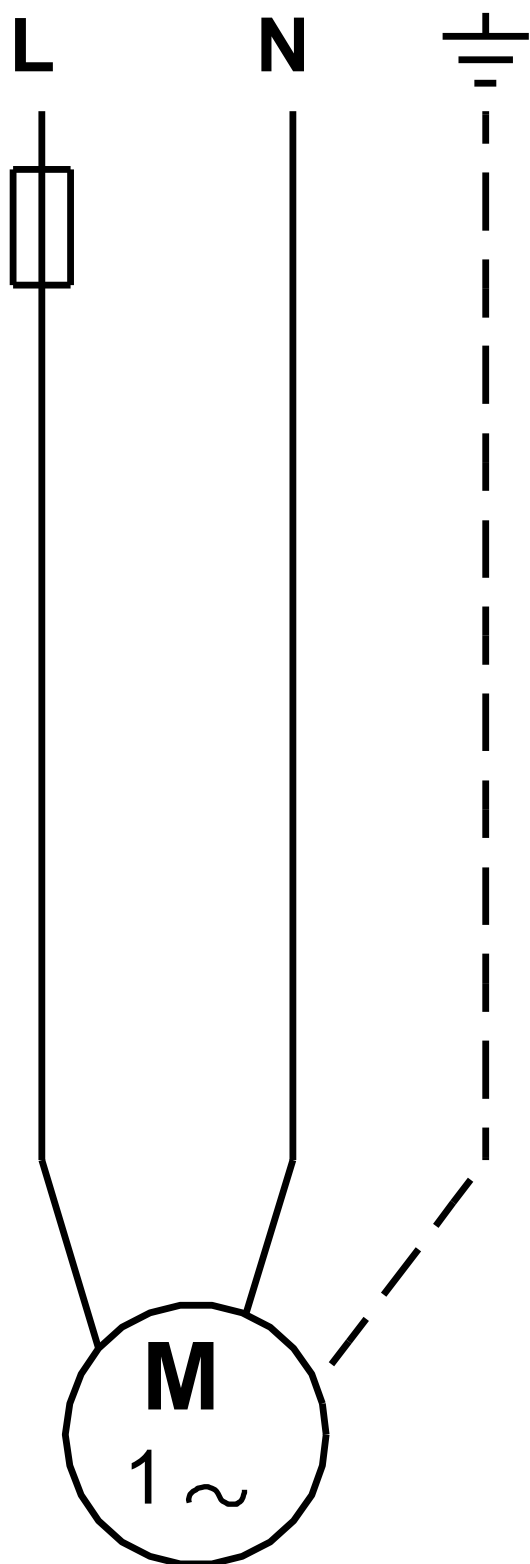

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.