
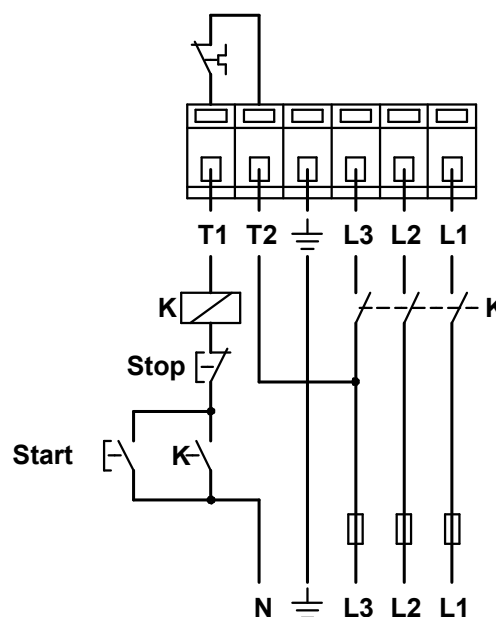




Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
	1	UPS 100-30 F  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96402503 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос спроектирован для удобной вторичной переработки. Характеристики насоса: * Три скорости. * Керамические радиальные подшипники. * Осевой подшипник из графита. * Гильза ротора, щелевое уплотнение и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали. * Корпус статора - из алюминиевого сплава. * Корпус насоса из Чугун. * Статор со встроенным термодатчиком. 3-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным релейным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль включается в электросеть через внешний замыкатель. Устр-ва управл-ия: Реле: без реле Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C Темпер. жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м3 Технич.: Текущий рассчитанный расход: 32.9 м3/ч Общий гидростатический напор насоса: 3.29 м Данные на фирменной табличке: CE,TSE Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1040 ASTM 35 B - 40 B Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 6 бар Стандартный фланец: DIN	Цена по запросу

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
		Соединение труб: DN 100 Допустимое давление: PN 6 Монтажная длина: 450 мм Данные электрообор-я: Подводимая мощность при скорости 1: 410 Вт Подводимая мощность при скорости 2: 460 Вт Подводимая мощность при скорости 3: 670 Вт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 400-415 V Ток при частоте вращения 1: 0.72 A Ток при частоте вращения 2: 0.84 A Ток при скорости 3: 1.55 A Cos фи для скорости 1: 0,82 Cos фи для скорости 2: 0,79 Cos фи: 0,62 Класс защиты (IEC 34-5): X4D Класс изоляции (IEC 85): H Другое: Нетто вес: 46.4 кг Полный вес: 54.2 кг Объем упаковки: 0.2 м3 Маркировка энергоэфф-ти: D	


Описание	Значение
Номер продукта:	UPS 100-30 F 96402503 5700390671082
Устр-ва управл-ия:	
Реле:	без реле
Положение коробки выводов:	1.30H
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Темпер. жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м3
Технич.:	
Количество скоростей:	3
Текущий рассчитанный расход:	32.9 м3/ч
Общий гидростатический напор насоса:	3.29 м
Макс гидростатический напор:	30 дм
Данные на фирменной табличке:	CE, TSE
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун EN-JL 1040 ASTM 35 В - 40 В
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	6 бар
Стандартный фланец:	DIN
Соединение труб:	DN 100
Допустимое давление:	PN 6
Монтажная длина:	450 мм
Данные электрообор-я:	
Подводимая мощность при скорости 1:	410 Вт
Подводимая мощность при скорости 2:	460 Вт
Подводимая мощность при скорости 3:	670 Вт
Промышленная частота:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 400-415 V
Ток при частоте вращения 1:	0.72 A
Ток при частоте вращения 2:	0.84 A
Ток при скорости 3:	1.55 A
Cos фи для скорости 1:	0.82
Cos фи для скорости 2:	0.79
Cos фи:	0.62
Класс защиты (IEC 34-5):	X4D
Класс изоляции (IEC 85):	H
Защита электродвигателя:	Contact
Тепловая защита:	внешн.
Другое:	
Нетто вес:	46.4 кг
Полный вес:	54.2 кг
Объем упаковки:	0.2 м3
Маркировка энергоэфф-ти:	D

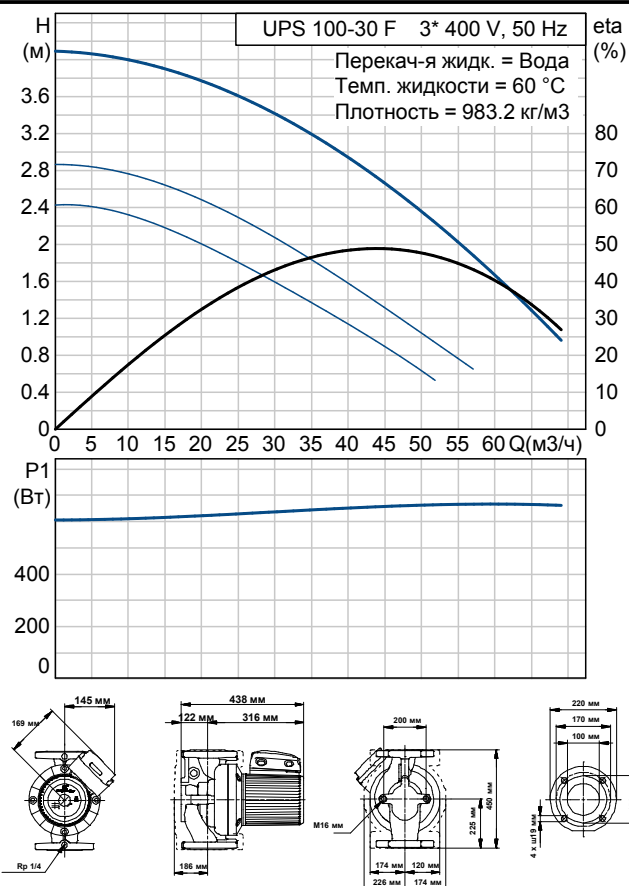

96402503 UPS 100-30 F 50 Гц

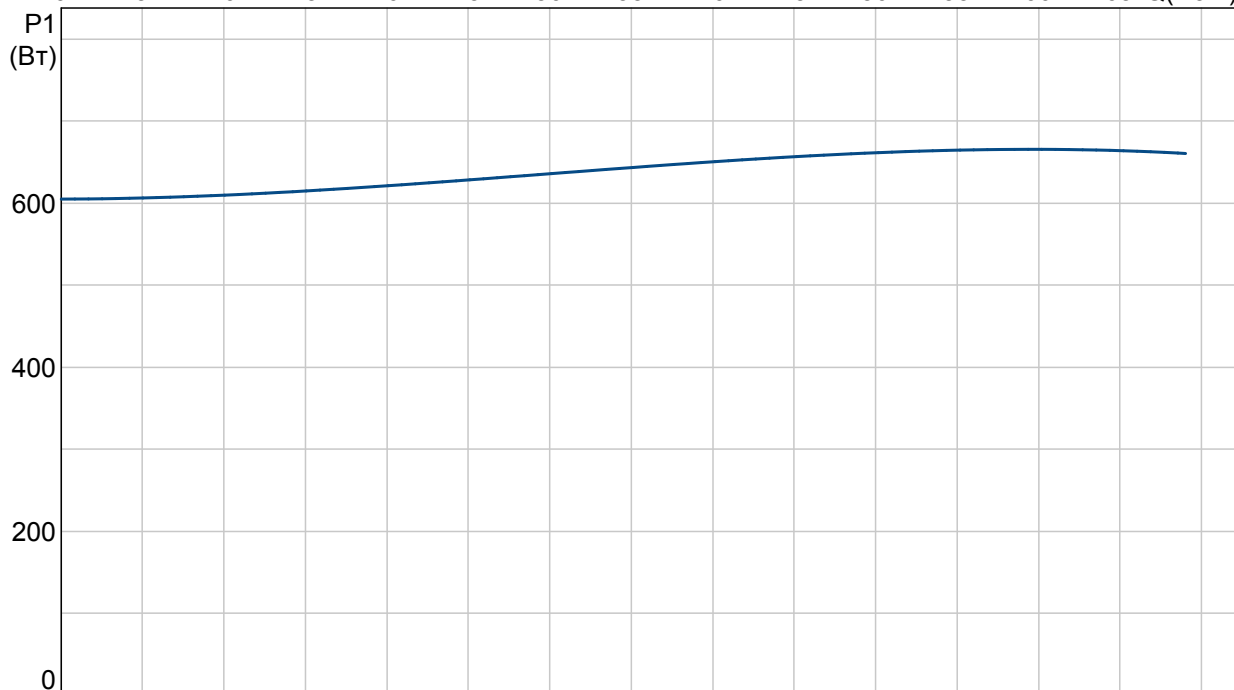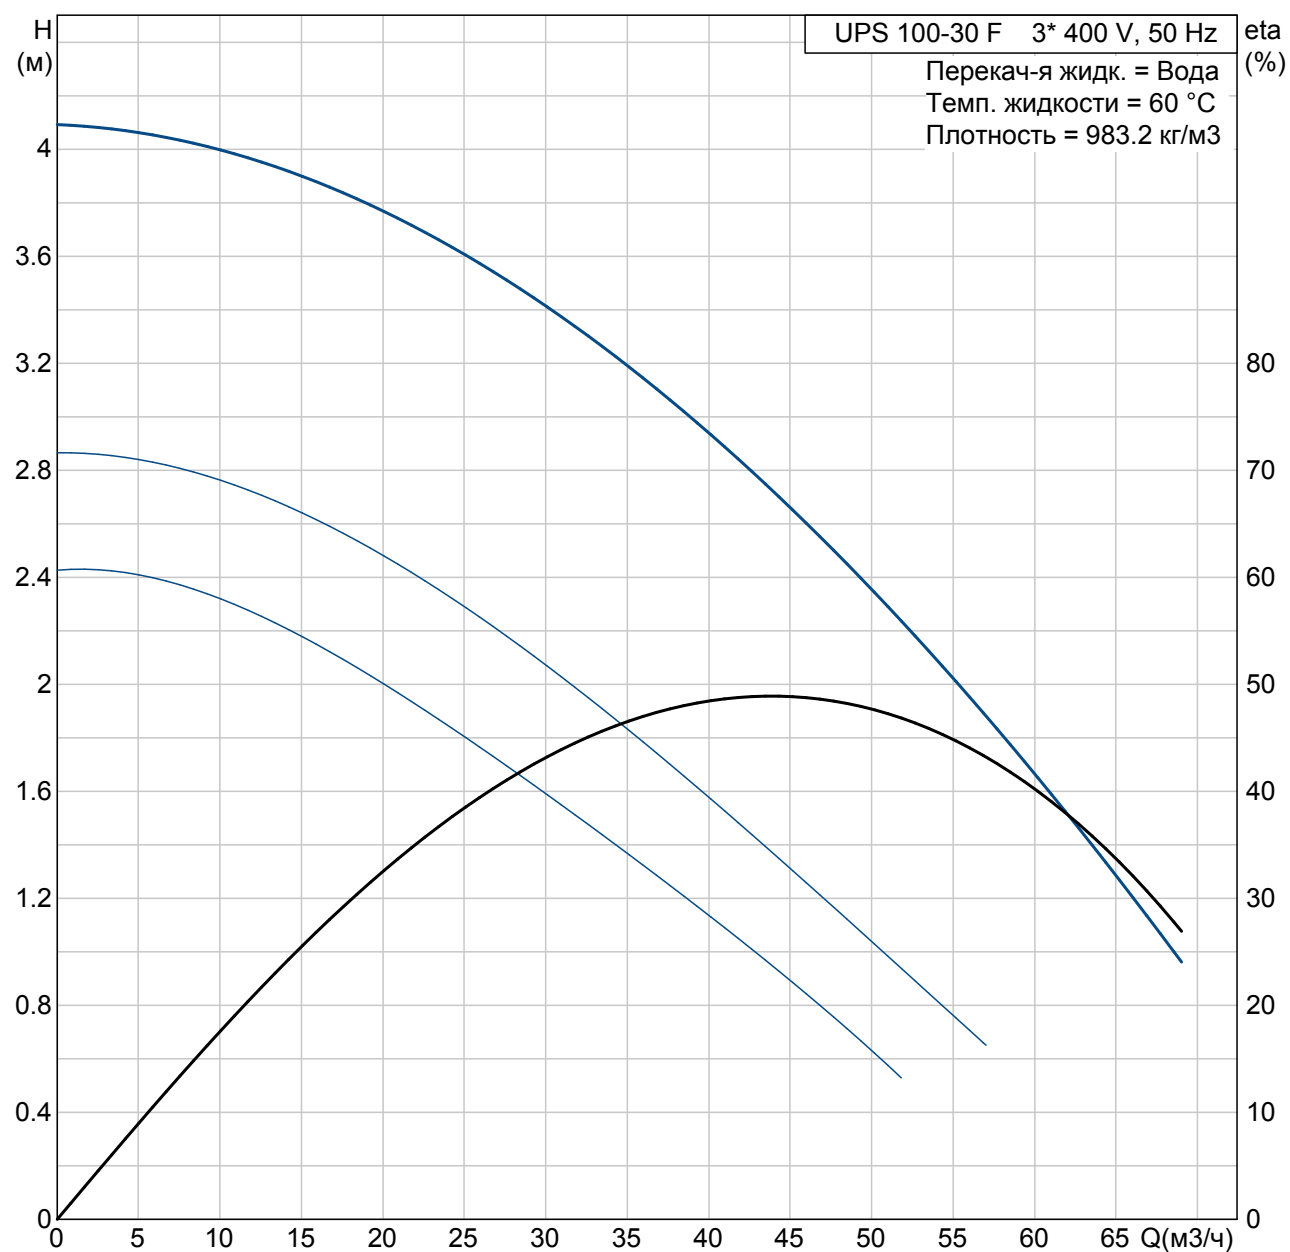


96402503 UPS 100-30 F 50 Гц

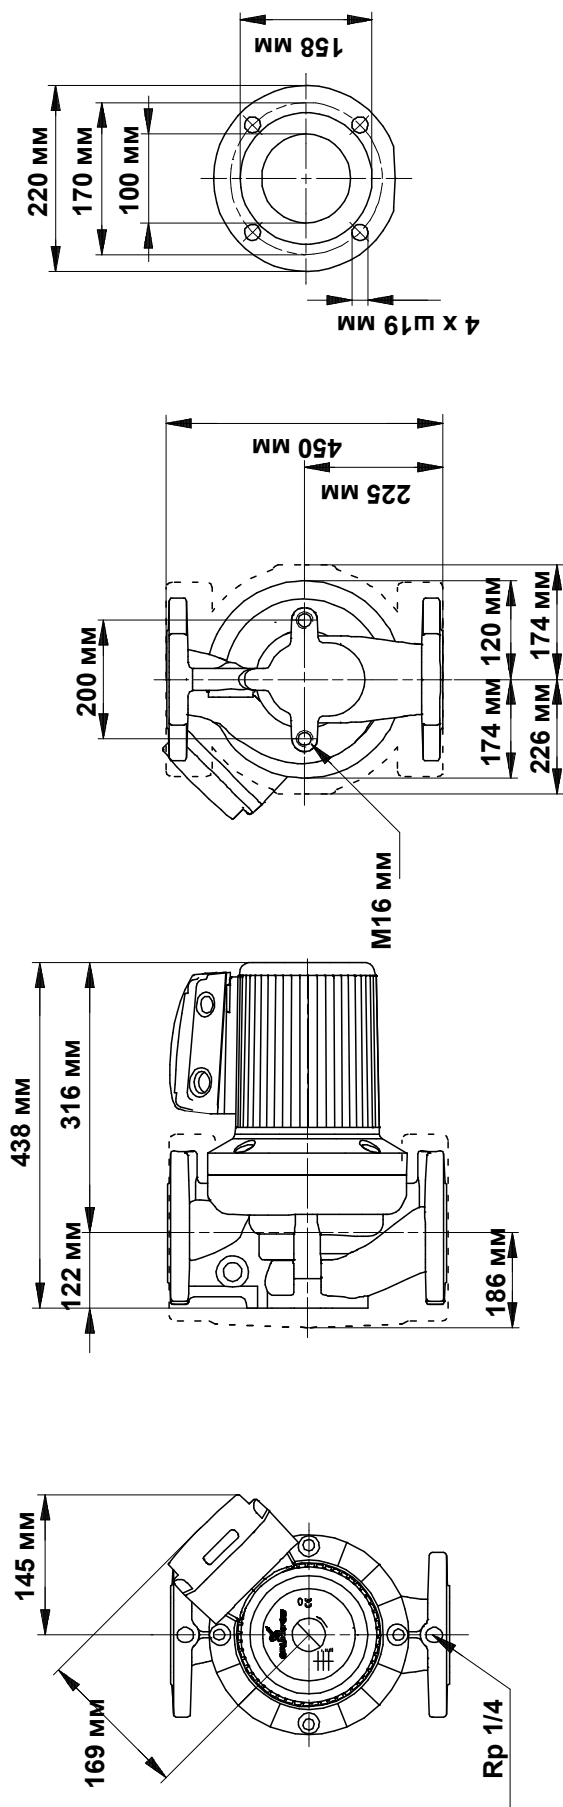

Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

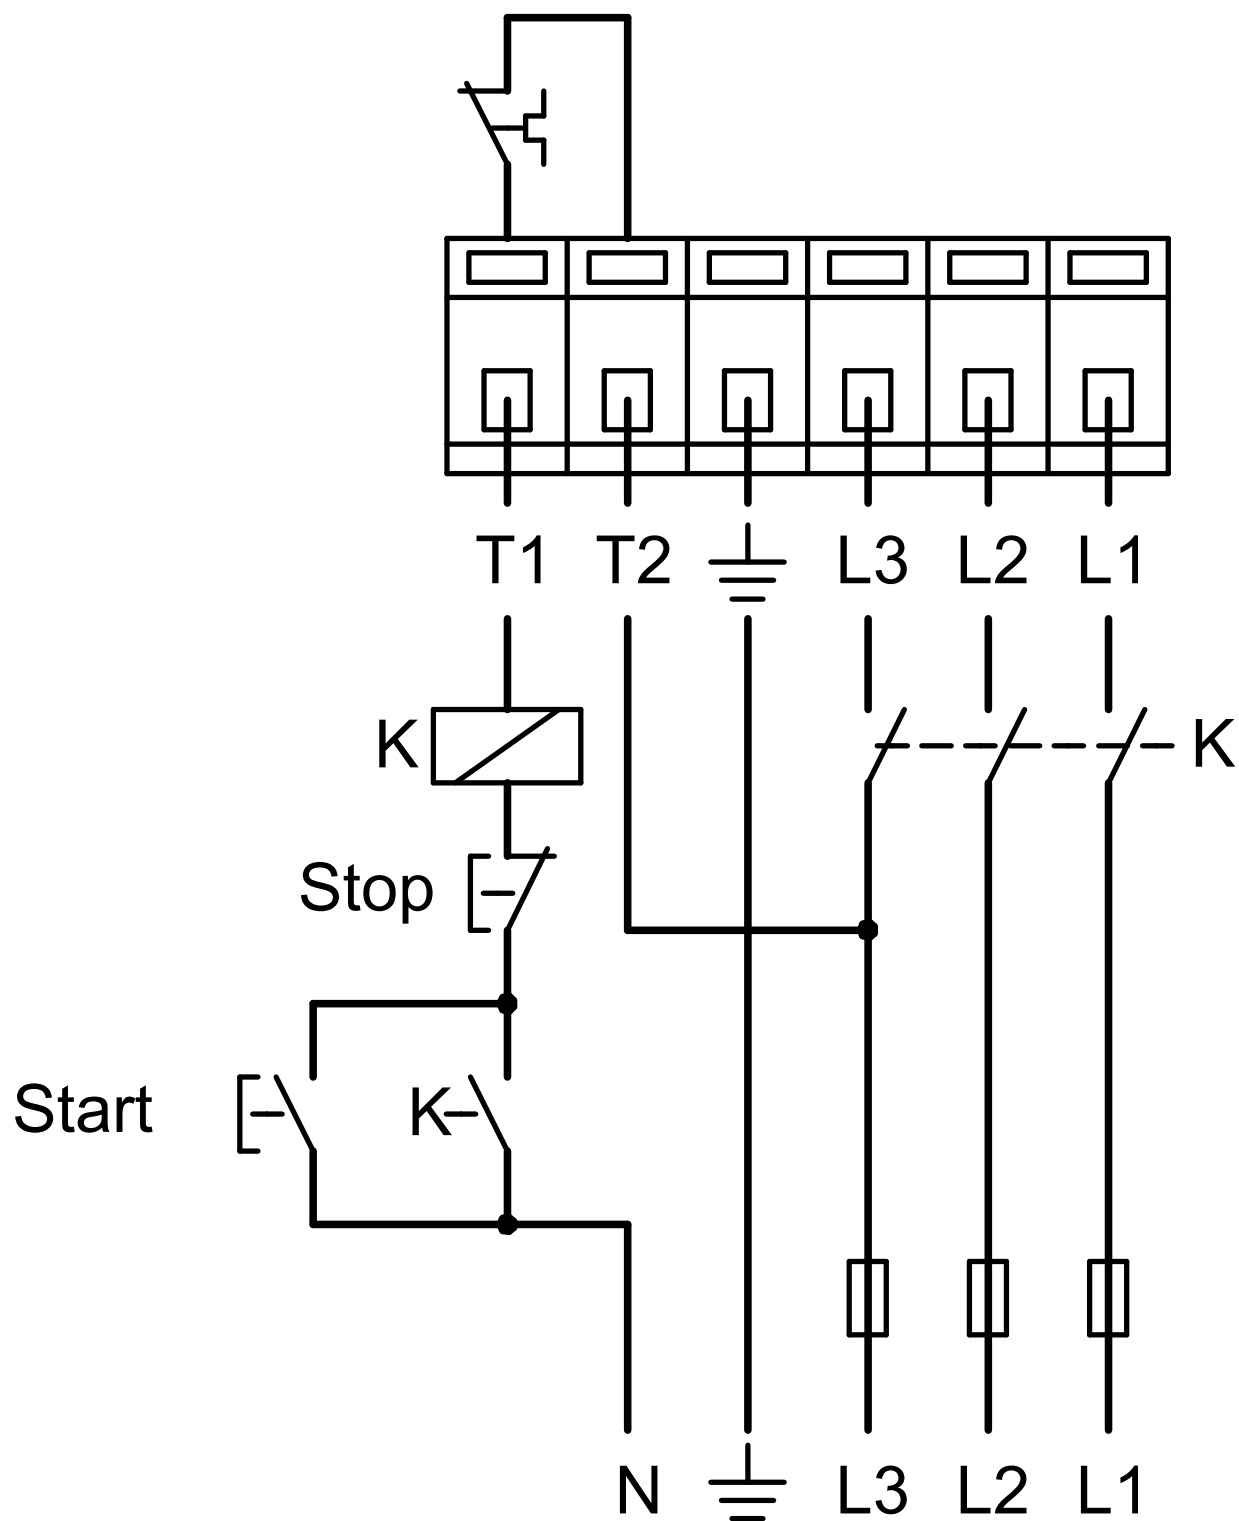

Внимание! Если иначе не оговорено, то все единицы измерения в (мм).