
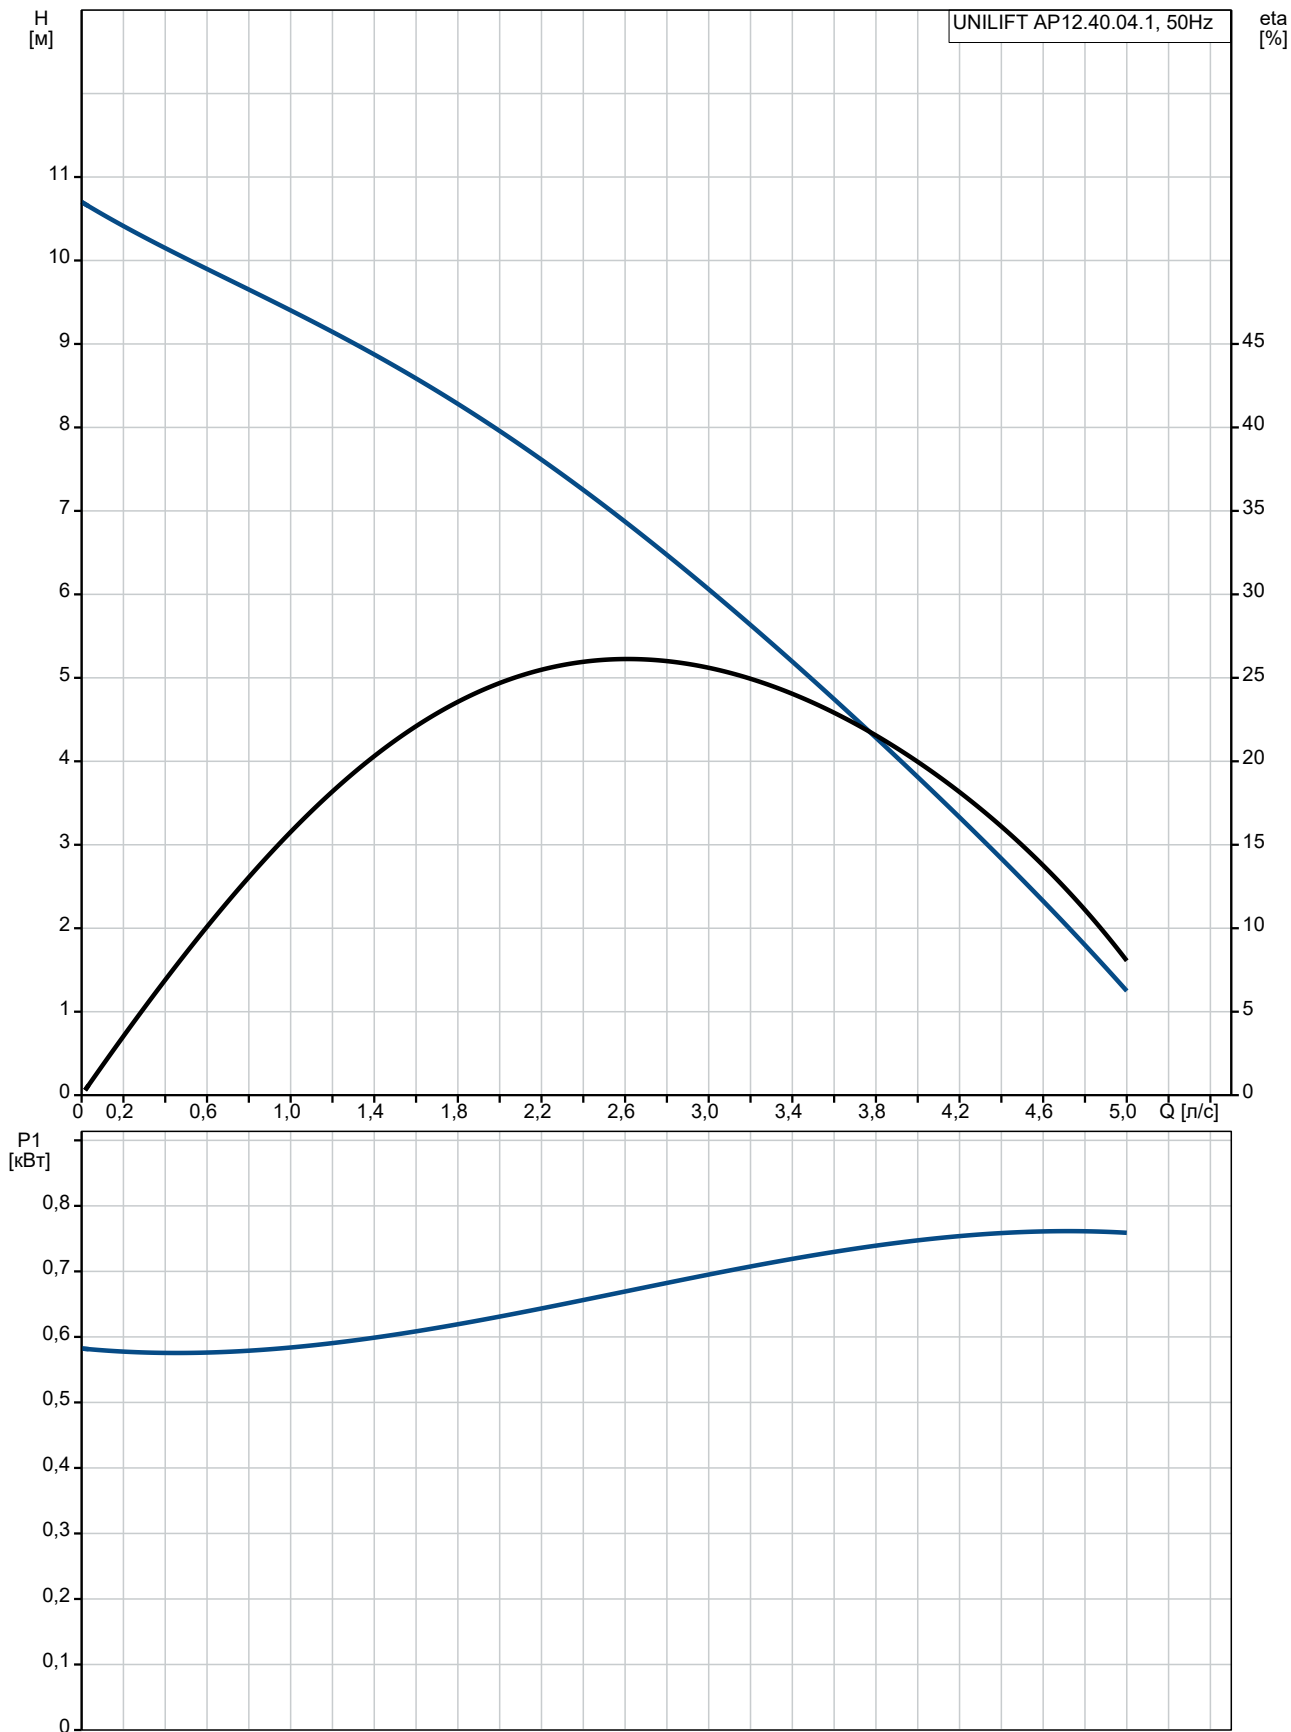






№ п/п	Описание
1	<p data-bbox="225 338 472 365">UNILIFT AP12.40.04.1</p>  <p data-bbox="619 954 1294 976">Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p data-bbox="225 987 555 1039">Номер изделия: По запросу Погружной дренажный насос</p> <p data-bbox="225 1077 1086 1218">Вертикальный одноступенчатый погружной насос из нерж.стали с вертикальным напорным патрубком Фаза: и погружным 1-фазным электродвигателем, со встроенной термозащитой, класс изоляции F. В основании насоса встроен фильтр.</p> <p data-bbox="225 1252 1066 1368">Тип рабочего колеса: Рабочее колесо Полуоткрытое. Насос для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, дождевых вод, при наличии твердых частиц величиной Свободный канал (Зазор): до 12 мм.</p> <p data-bbox="225 1402 842 1485">Насос имеет сдвоенную систему уплотнения с торцевым уплотнением и масляной запорной камерой с нетоксичным маслом.</p> <p data-bbox="225 1518 842 1666">Насос имеет вертикальный нагнетательный патрубок, кожух для охлаждения электродвигателя, постоянно омываемого рабочей жидкостью. Подшипники качения с введенной в них на длительный срок смазкой не требуют обслуживания.</p> <p data-bbox="225 1700 1058 1872">Насос готов к установке, снабжен рукояткой для переноса и поставляется с 10 м силовым кабелем. Силовой кабель со штекерным электроразъемом и залитыми контактами проводов для предотвращения проникновения влаги в обмотки статора.</p> <p data-bbox="225 1906 427 1933">{_QM_CONTROL_}</p> <p data-bbox="225 1966 722 2049">Жидкость: Диапазон температур жидкости: 0 .. 55 °C Плотность: 998.2 кг/м³</p>

№ п/п	Описание
	<p>Технические данные: Тип рабочего колеса: Полуоткрытое Максимальный размер частицы: 12 мм</p> <p>Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Кабельное соединение: Латунь CW602N C35330</p> <p>Монтаж: Выход насоса: Rp 1 1/2 Максимальная глубина установки: 7 м</p> <p>Данные электрооборудования: Тип электродвигателя: PSC Потребляемая мощность - P1: 0.7 кВт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Номинальный ток: 3.1 А Cos phi - коэф-нт мощности: 0.99 Номинальная скорость: 2770 об/м Размер конденсатора - работа: 12 мкФ/400 В Степень защиты (IEC 34-5): IP68 Класс изоляции (IEC 85): F Длина кабеля: 10 м Тип кабельной вилки: SCHUKO</p> <p>Другое: Масса нетто: 12.8 кг Масса брутто: 13.9 кг Danish VVS No.: 391313101 Swedish RSK No.: 5885770 Finnish LVI No.: 4822509 Norwegian NRF no.: 9045605 Страна происхождения: HU ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702100</p>

По запросу UNILIFT AP12.40.04.1 50 Гц



Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UNILIFT AP12.40.04.1
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Цена без НДС:	UER 396
Технические данные:	
Maximum flow:	3.89 л/с
Макс. расход:	3.89 л/с
Максимальный напор:	10 м
Тип рабочего колеса:	Полуоткрытое
Максимальный размер частицы:	12 мм
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Корпус насоса:	DIN W.-Nr. 1.4301
Корпус насоса:	AISI 304
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо:	DIN W.-Nr. 1.4301
Рабочее колесо:	AISI 304
Кабельное соединение:	Латунь
Кабельное соединение:	CW602N
Кабельное соединение:	C35330
Монтаж:	
Выход насоса:	Rp 1 1/2
Максимальная глубина установки:	7 м
Установка сухая / мокрая:	D/S
Монтаж:	горизонтальный или вертикальный
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	0 .. 55 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	PSC
Потребляемая мощность - P1:	0.7 кВт
P2:	0.4 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	3.1 А
Сos phi - коэф-нт мощности:	0.99
Номинальная скорость:	2770 об/м
Размер конденсатора - работа:	12 мкФ/400 В
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Длина кабеля:	10 м
Тип кабельной вилки:	SCHUKO
Другое:	
Масса нетто:	12.8 кг
Масса брутто:	13.9 кг
Danish VVS No.:	391313101
Swedish RSK No.:	5885770
Finnish LVI No.:	4822509
Norwegian NRF no.:	9045605
Страна происхождения:	HU

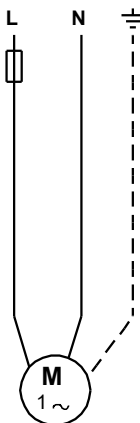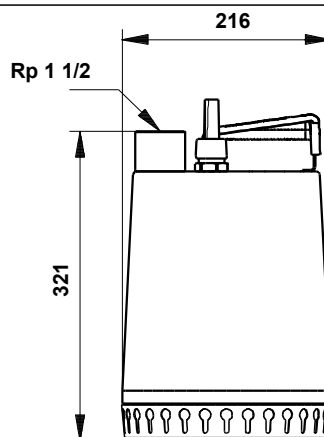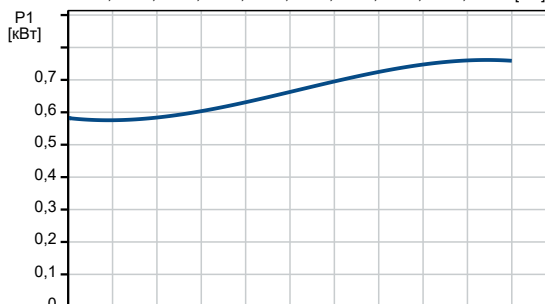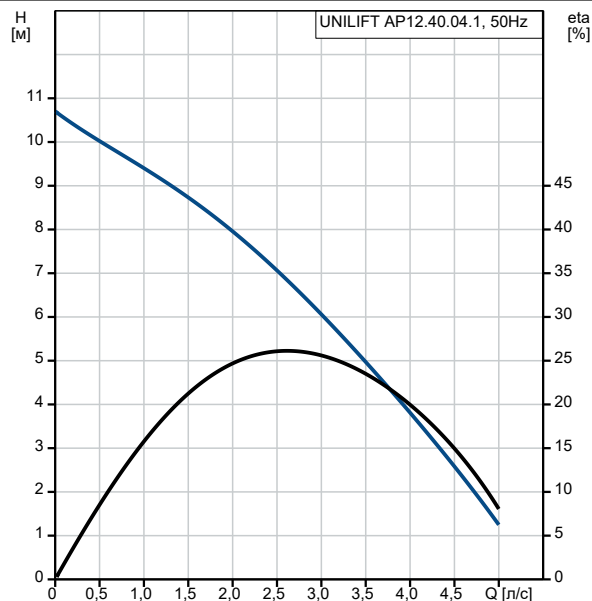



Название компании:

Разработано:

Телефон:

Дата:

06.08.2021


Описание

Значение

ТН ВЭД ЕАЭС Код:

8413702100


По запросу UNILIFT AP12.40.04.1 50 Гц

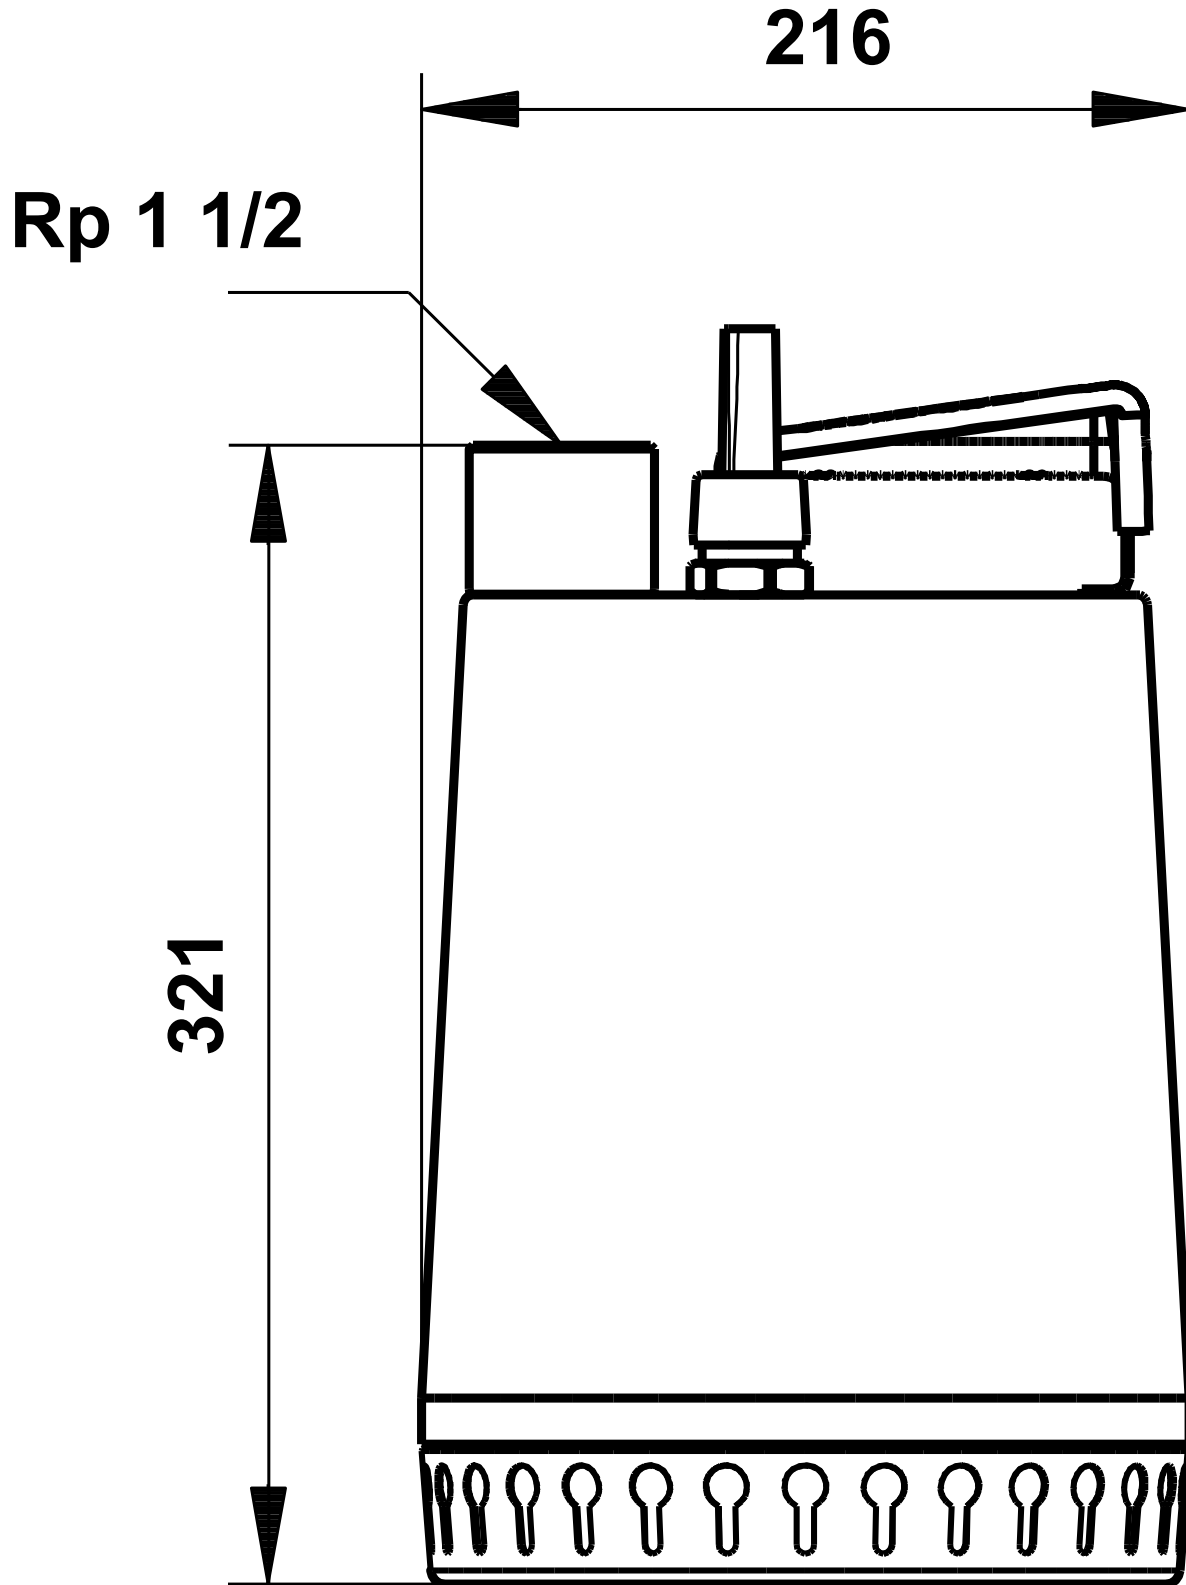

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу UNILIFT AP12.40.04.1 50 Гц

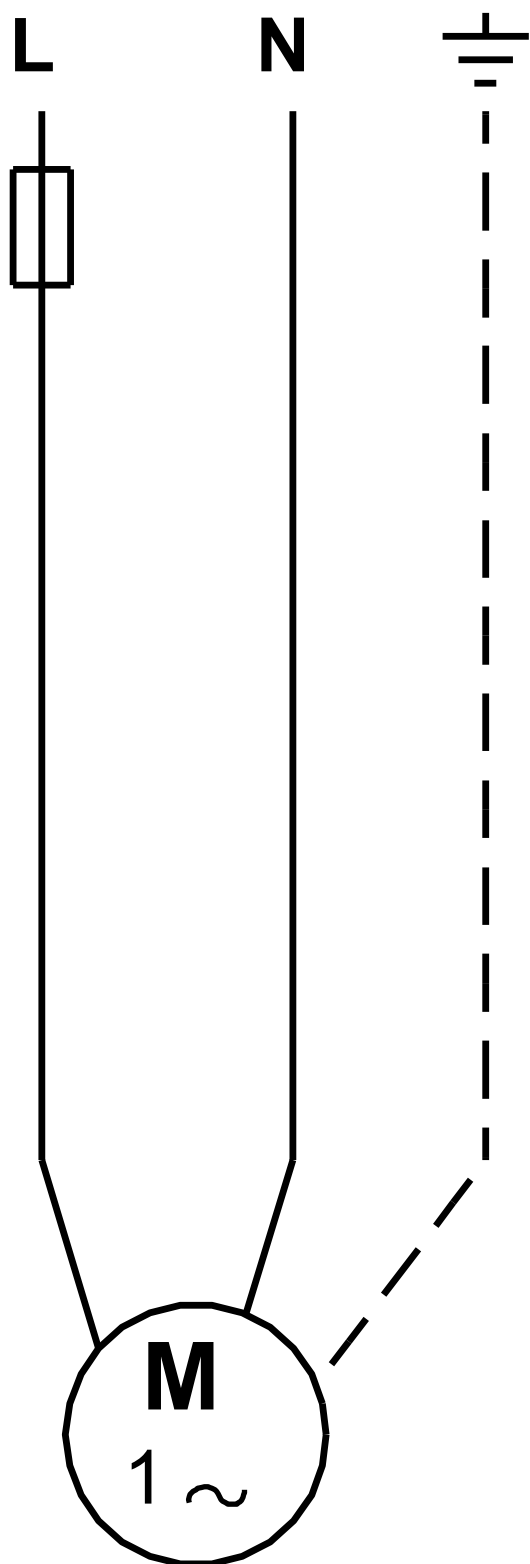

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.