
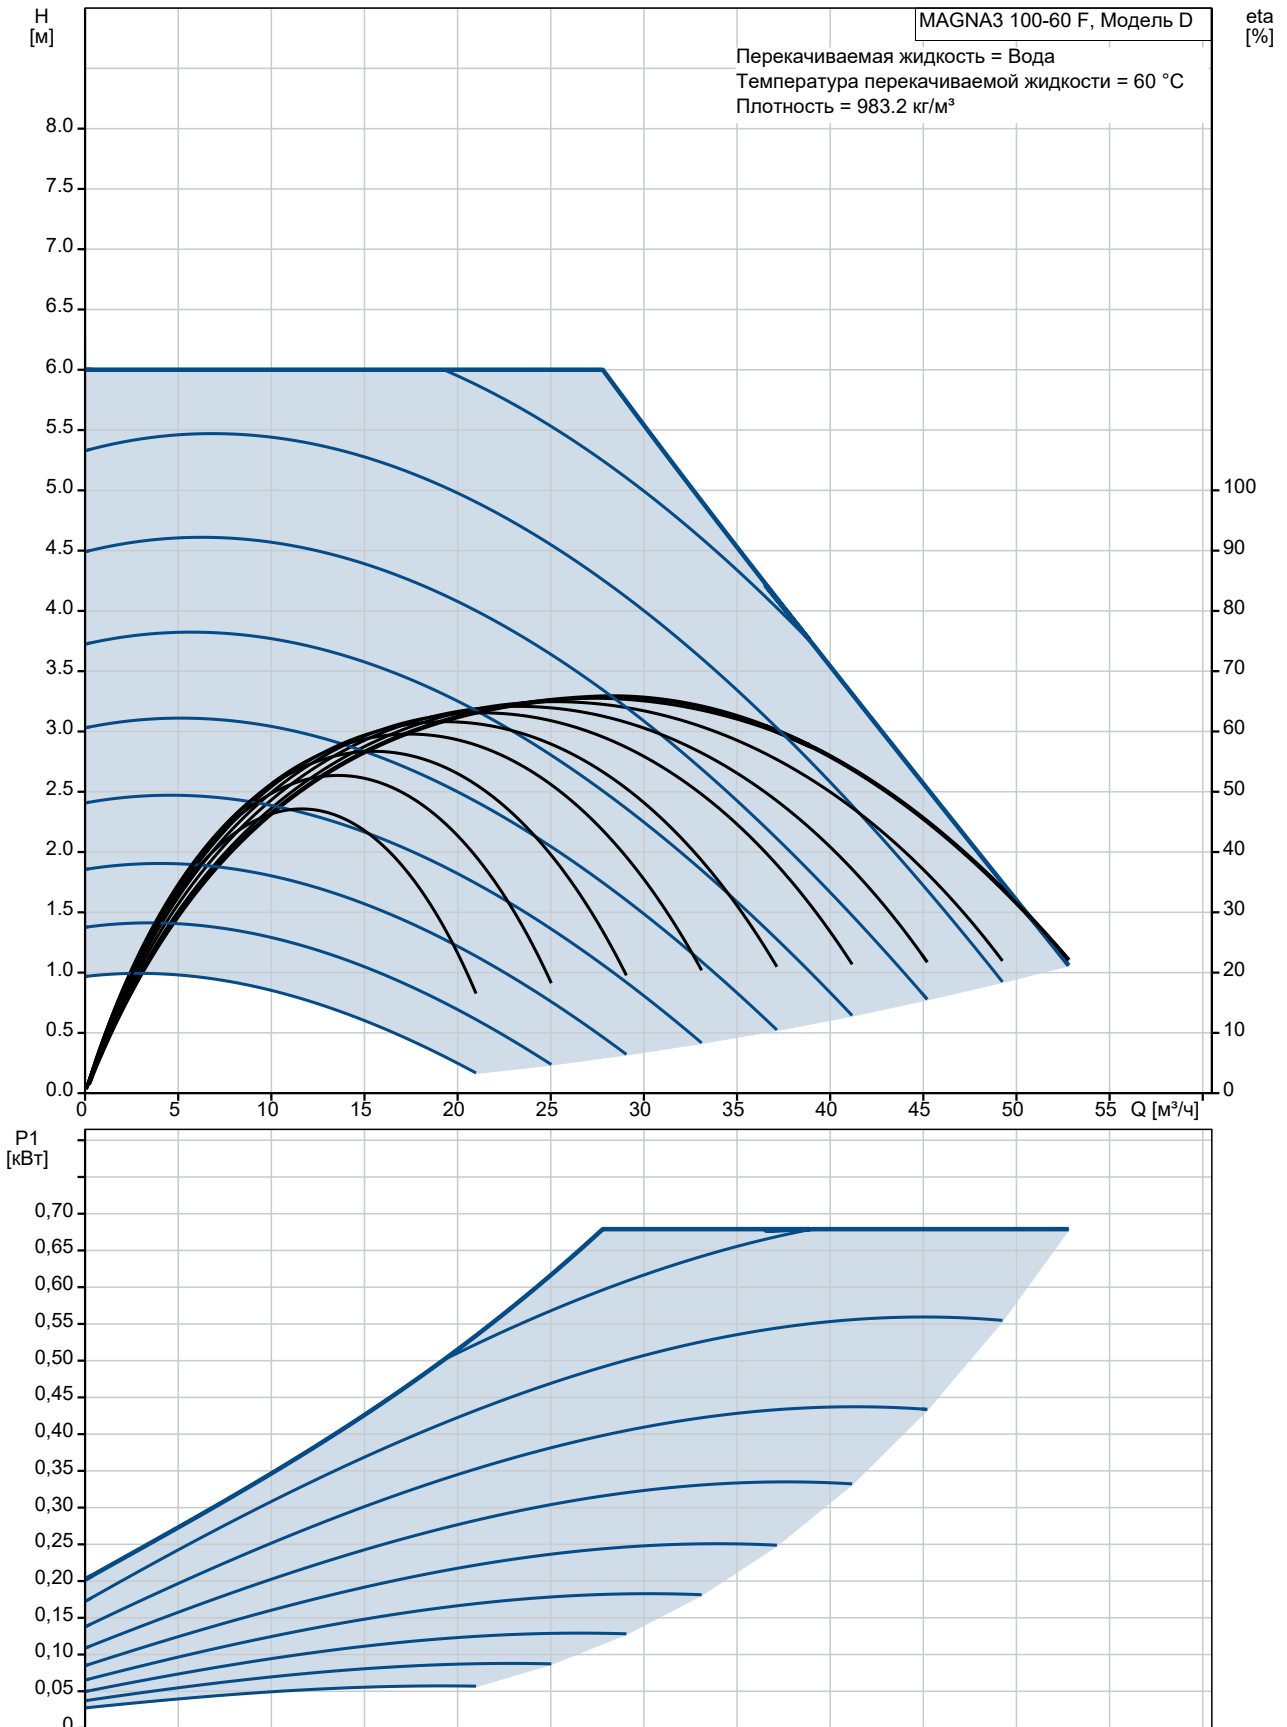
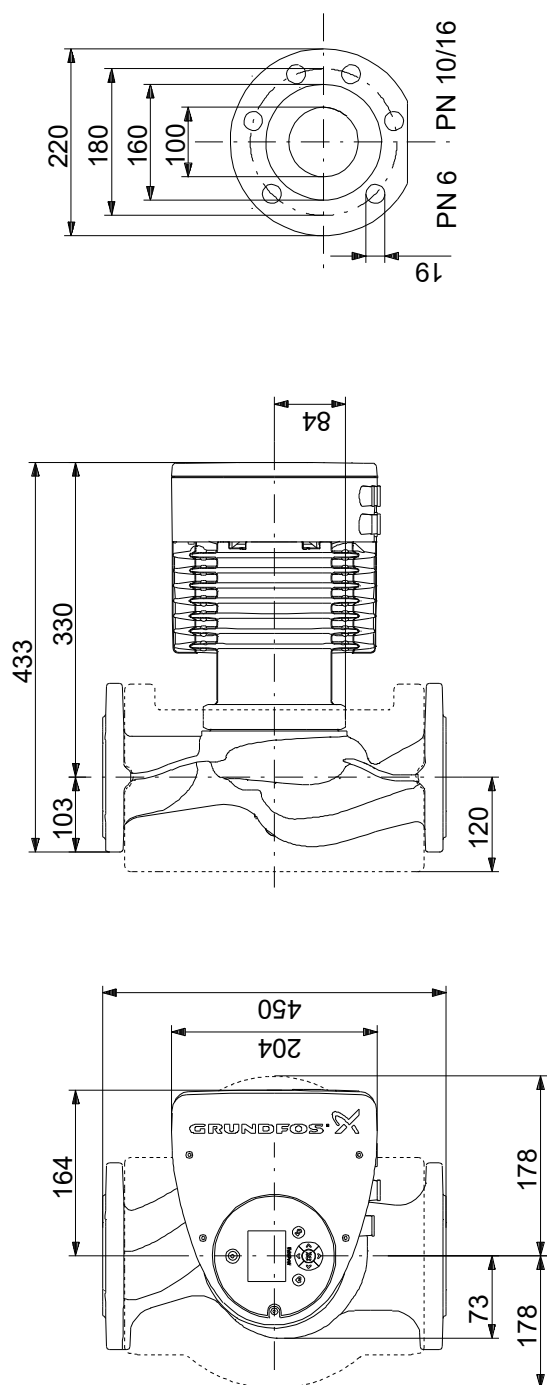


№ п/п	Описание
1	<p data-bbox="225 338 435 369">MAGNA3 100-60 F</p>  <p data-bbox="619 696 1294 719">Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p data-bbox="225 725 555 757">Номер изделия: По запросу</p> <p data-bbox="225 786 1445 882">Циркуляционные насосы Grundfos MAGNA3 - очевидный выбор для практически любого объекта строительства или реконструкции. Энергосберегающие насосы MAGNA3 D является идеальным решением для инженеров и специалистов, создающих высокоэффективные системы отопления и охлаждения для зданий.</p> <p data-bbox="225 898 1430 972">Благодаря герметично изолированному ротору, техническое обслуживание насосов не требуется, насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения вала. В качестве смазки для подшипников используется перекачиваемая жидкость.</p> <p data-bbox="225 987 1342 1032">Беспроводное подключение к приложению Grundfos Go Remote для контроля состояния насосов и формирования отчёта.</p> <p data-bbox="225 1048 1445 1137">Коммуникация осуществляется с помощью модулей CIM на базе промышленных протоколов, а также через аналоговые и цифровые входы и настраиваемые реле. Интеллектуальные функции AUTOADAPT и FLOWADAPT выбирают оптимальные настройки системы, гарантируя, что оборудование работает наиболее эффективным образом.</p> <p data-bbox="225 1153 1102 1184">MAGNA3 D – отличный выбор для систем отопления и охлаждения, включая:</p> <ul data-bbox="225 1216 703 1361" style="list-style-type: none">•узлы смешения•контур поверхности нагрева•поверхности кондиционирования воздуха•системы, использующие теплоту грунта•контур поверхности охлаждения <p data-bbox="225 1393 1422 1444">MAGNA3 – однофазный насос, отличающийся тем, что контроллер и панель управления встроены в блок управления. Насос оснащён встроенным датчиком температуры и перепада давления.</p> <p data-bbox="225 1458 1437 1525">Корпус насоса может быть выполнен из чугуна или из нержавеющей стали. Гильза ротора из композитного материала, усиленного углеродным волокном, опорный диск подшипника и кожух ротора изготовлены из нержавеющей стали, а корпус статора изготовлен из алюминия.</p> <p data-bbox="225 1541 1437 1615">Насос оснащен 4-полюсным синхронным двигателем с постоянными магнитами (двигатель PM). Этот тип двигателя характеризуется более высокой эффективностью, чем обычный асинхронный короткозамкнутый двигатель. Скорость насоса регулируется встроенным преобразователем частоты.</p>

По запросу MAGNA3 100-60 F



По запросу MAGNA3 100-60 F




Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу MAGNA3 100-60 F

Example of mains-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

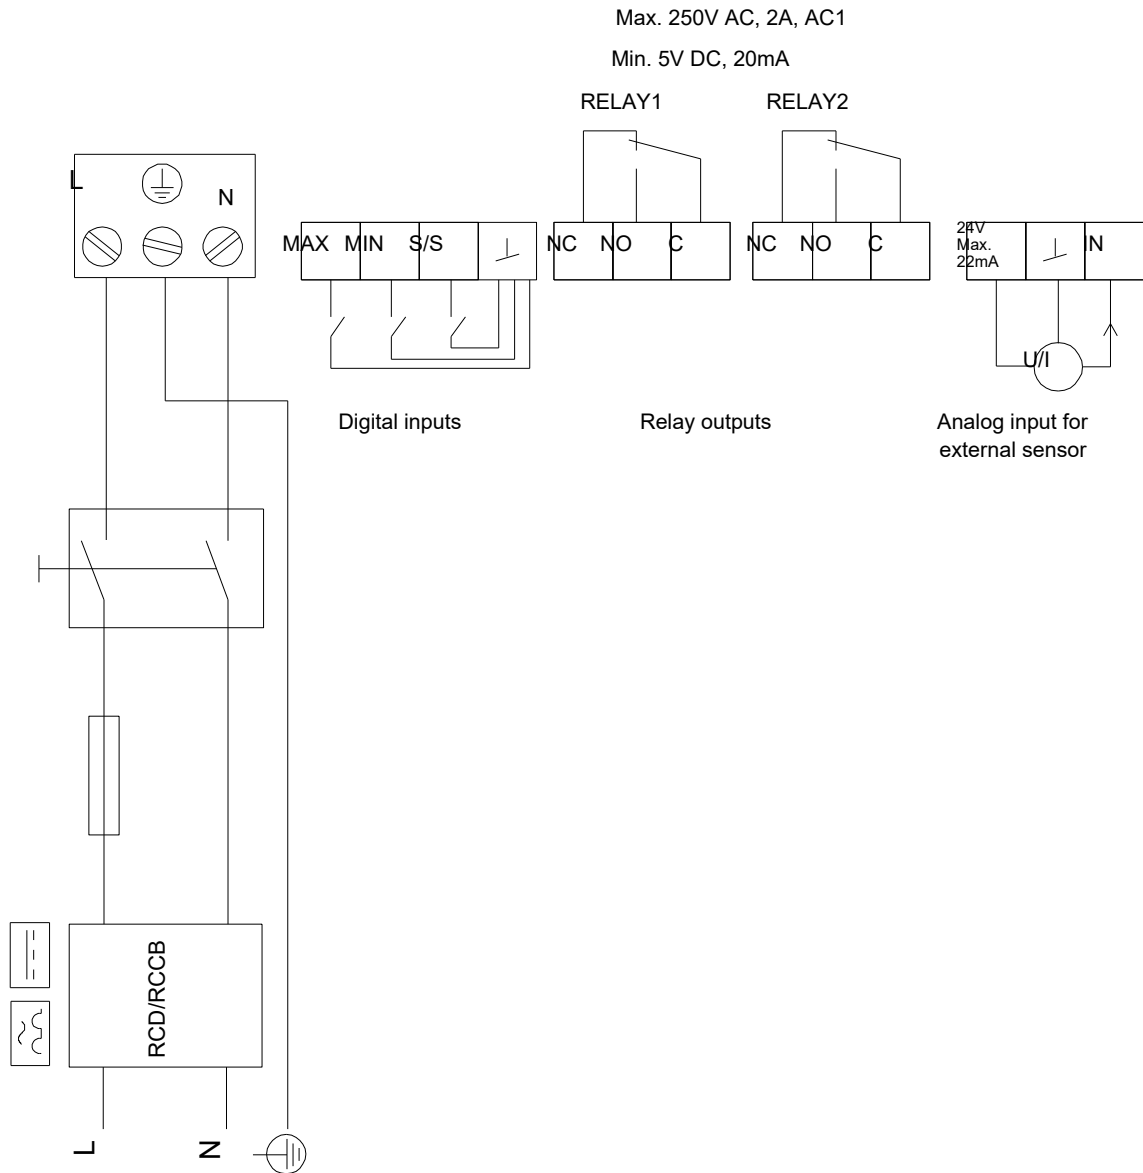

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.