

**№ п/п** | **Описание**

1

**SEG.40.31.E.EX.2.50B**

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: По запросу

Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос с горизонтальным патрубком нагнетания, специально предназначенный для подъема и перекачивания сточных вод, содержащих стоки из туалетов. Насос оснащен режущим механизмом, который измельчает поддающиеся разрушению твердые частицы на мелкие части таким образом, чтобы их можно было отводить по трубам относительно небольшого диаметра.

Поверхность насоса является гладкой для предотвращения прилипания грязи и примесей к насосу. Хомут из нержавеющей стали, стойкой к коррозии, скрепляет электродвигатель и корпус насоса и позволяет легко выполнять техническое обслуживание насоса.

Для обеспечения максимального КПД насоса в течение срока его службы система SmartTrim позволяет легкую настройку зазора за рабочим колесом.

Данное исполнение AUTOADAPT включает в себя контроллер, датчики и защиту электродвигателя, необходимо просто подключить насос к электрической сети. Насос автоматически настраивается в соответствии с условиями в колодце.

Возможности функции AUTOADAPT:

- чередование насосов;
- выход реле аварийной сигнализации;
- задержка между пусками насосов после отключения питания в электросети;
- автокалибровка после каждого цикла работы насоса;
- система защиты от заклинивания;
- функция «после работы».

Насос имеет взрывобезопасное исполнение.

### Дополнительные сведения об изделии

Данный насос с режущим механизмом спроектирован специально для перекачивания сточных вод и неочищенных бытовых сточных вод в районах, где нет системы канализации, или там, где системы с самотеком неприменимы.

Насос спроектирован для отвода бытовых и городских сточных вод:

- в малонаселенных районах;
- в небольших деревнях и мелких хозяйствах;
- в районах со сложным рельефом;
- в районах с высоким стоянием грунтовых вод.

Насос может также отводить промышленные сточные воды, содержащие волокна промышленного применения, такие как сточные воды моечных установок.

№ п/п	Описание
	<p><b>Насос</b></p> <p>Насос изготовлен преимущественно из чугуна с обработкой поверхности порошковым покрытием: черное NCS9000N/RAL 9005, глянец 30, толщина 100 мк.</p> <p>Хомутное соединение из нержавеющей стали между электродвигателем и корпусом насоса обеспечивает удобный осмотр и техническое обслуживание рабочего колеса и уплотнения вала.</p> <p>Уплотнение вала состоит из двойного картриджного уплотнения, которое обеспечивает надежную изоляцию перекачиваемой жидкости от электродвигателя.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Первичное уплотнение: торцевое уплотнение вала из карбида кремния/карбида кремния (SiC/SiC)</li><li>- Вторичное уплотнение: торцевое уплотнение вала из графита/оксида алюминия</li></ul> <p>Данный насос оборудован уникальной системой SmartTrim, которая позволит легко восстановить заводскую установку зазора рабочего колеса и максимально повысить КПД. Для этого снимите головку режущего механизма и отрегулируйте гайку SmartTrim на рабочем колесе. Это можно сделать на месте без демонтажа насоса и без использования специальных инструментов.</p> <p>Насос испытан и одобрен Ассоциацией электрических, электронных и информационных технологий (VDE). Кроме того, насос разрешен для монтажа во взрывоопасных средах и имеет следующий сертификат испытаний:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- КЕМА 06АТЕХ0127Х</li><li>- IECEx KEM 06 0028Х</li></ul> <p>Оба сертификата были выданы КЕМА согласно директиве АТЕХ (94/9/ЕС).</p> <p>Примечание: Насосы во взрывозащищенном исполнении должны быть постоянно полностью погружены в жидкость.</p> <p><b>Электродвигатель</b></p> <p>Водонепроницаемый, полностью герметичный электродвигатель поставляется с кабелем питания 10 м . Разъем из нержавеющей стали присоединяется с помощью накидной гайки.</p> <p>Эта гайка и уплотнительные кольца обеспечивают защиту от попадания жидкости.</p> <p>Разъем выполнен с полиуретановым наполнением, обеспечивающим влагонепроницаемое и износостойкое уплотнение вокруг выводов кабеля.</p> <p>Это препятствует проникновению воды в электродвигатель через кабель в случае повреждения кабеля или неправильного обращения с ним при выполнении монтажа или технического обслуживания.</p> <p>Конструкция электродвигателя является компактной с коротким валом. Это снижает вибрации, приводя к увеличению КПД и срока службы уплотнения вала и шариковых подшипников. Электродвигатель имеет два термовыключателя в обмотках электродвигателя для его защиты от перегрева.</p> <p><b>AUTOADAPT</b></p> <p>Этот насос с функцией AUTOADAPT будет автоматически настраиваться при его установке в колодце и может обнаружить присутствие других насосов. До четырех насосов будут автоматически регулировать свои уровни пуска/останова и войдут в режим чередования работы насосов, обеспечивая постоянно оптимальную производительность. Нет необходимости соединения этих насосов.</p> <p>Насос с функцией AUTOADAPT включает в себя следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Встроенные датчики контроля уровня и датчики сухого хода</li><li>- Встроенная защита электродвигателя</li><li>- Выход реле аварийной сигнализации. Имеются контакты NC и NO, которые можно использовать при необходимости, например, для звуковых или визуальных аварийных сигналов.</li><li>- Задержка между пусками насосов после отключения питания в электросети</li><li>- Автокалибровка после каждого цикла работы насоса</li><li>- Функция защиты от заклинивания. Насос запускается с интервалами, заданными в программе, для предотвращения заклинивания рабочего колеса.</li><li>- Функция «после работы». С интервалами, заданными в программе, насос устанавливает уровень пуска/останова ниже корпуса насоса для слива пены в колодец.</li><li>- Определение чередования фаз. Насос не включится, пока чередование фаз не будет правильным.</li></ul>

№ п/п	Описание
	<p>Насосы с функцией AUTOADAPT являются «умным», автономным решением, которое можно легко внедрить в системы SCADA или системы дистанционного контроля для насосных станций. Используя связь по ЛЭП (передачу сигналов по электрической сети), можно добавить блок интерфейса связи компании Grundfos для передачи полной информации или просто использовать встроенное реле аварийной сигнализации.</p> <p>Система управления:  Реле влажности: без реле влажности  AUTOADAPT: Да</p> <p>Жидкость:  Диапазон температур жидкости: 0 .. 40 °C  Плотность: 998.2 кг/м³</p> <p>Технические данные:  Тип рабочего колеса: Система с режущим механизмом  Первичное уплотнение вала: SIC/SIC  Вторичное уплотнение вала: CARBON/CERAMICS  Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B2</p> <p>Материалы:  Корпус насоса: Чугун  EN-GJL-200  Рабочее колесо: Чугун  EN-GJL-200</p> <p>Монтаж:  Maximum ambient temperature: 40 °C  Макс. рабочее давление: 6 бар  Трубное присоединение: DIN  Трубное соединение: DN40/50  Выход насоса: DN 40  Допустимое давление: PN 10  Максимальная глубина установки: 10 м  Автоматическая трубная муфта: 96076063</p> <p>Данные электрооборудования:  Потребляемая мощность - P1: 3.9 кВт  Номинальная мощность - P2: 3.1 кВт  Частота питающей сети: 50 Hz  Номинальное напряжение: 3 x 400-415 В  Допуст.откл-е напряж: +6/-10 %  Макс. число пусков в час: 30  Номинальный ток: 6.3/6.3 А  Пусковой ток: 43 А  Расчетное значение тока без нагрузки: 3.1 А  Cos phi - коэф-нт мощности: 0.86  Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: 0.81  Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: 0.71  Номинальная скорость: 2900 об/м  Момент инерции: 0.01 кг м²  КПД двигателя при полной нагрузке: 84 %  КПД двигателя при 3/4 нагрузки: 82 %  КПД двигателя при 1/2 нагрузки: 79 %  Количество полюсов: 2  Способ запуска: прямой пуск  Степень защиты (IEC 34-5): IP68  Класс изоляции (IEC 85): F  Взрывозащищенное исполнение: да</p>



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:




06.08.2021

№ п/п	Описание
	Explosion protection standard: EN60079 Длина кабеля: 10 м Тип кабеля: LYNIFLEX Тип кабельной вилки: NO PLUG
	Другое: Масса нетто: 82.3 кг Страна происхождения: HU ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702100

## По запросу SEG.40.31.E.EX.2.50B 50 Гц

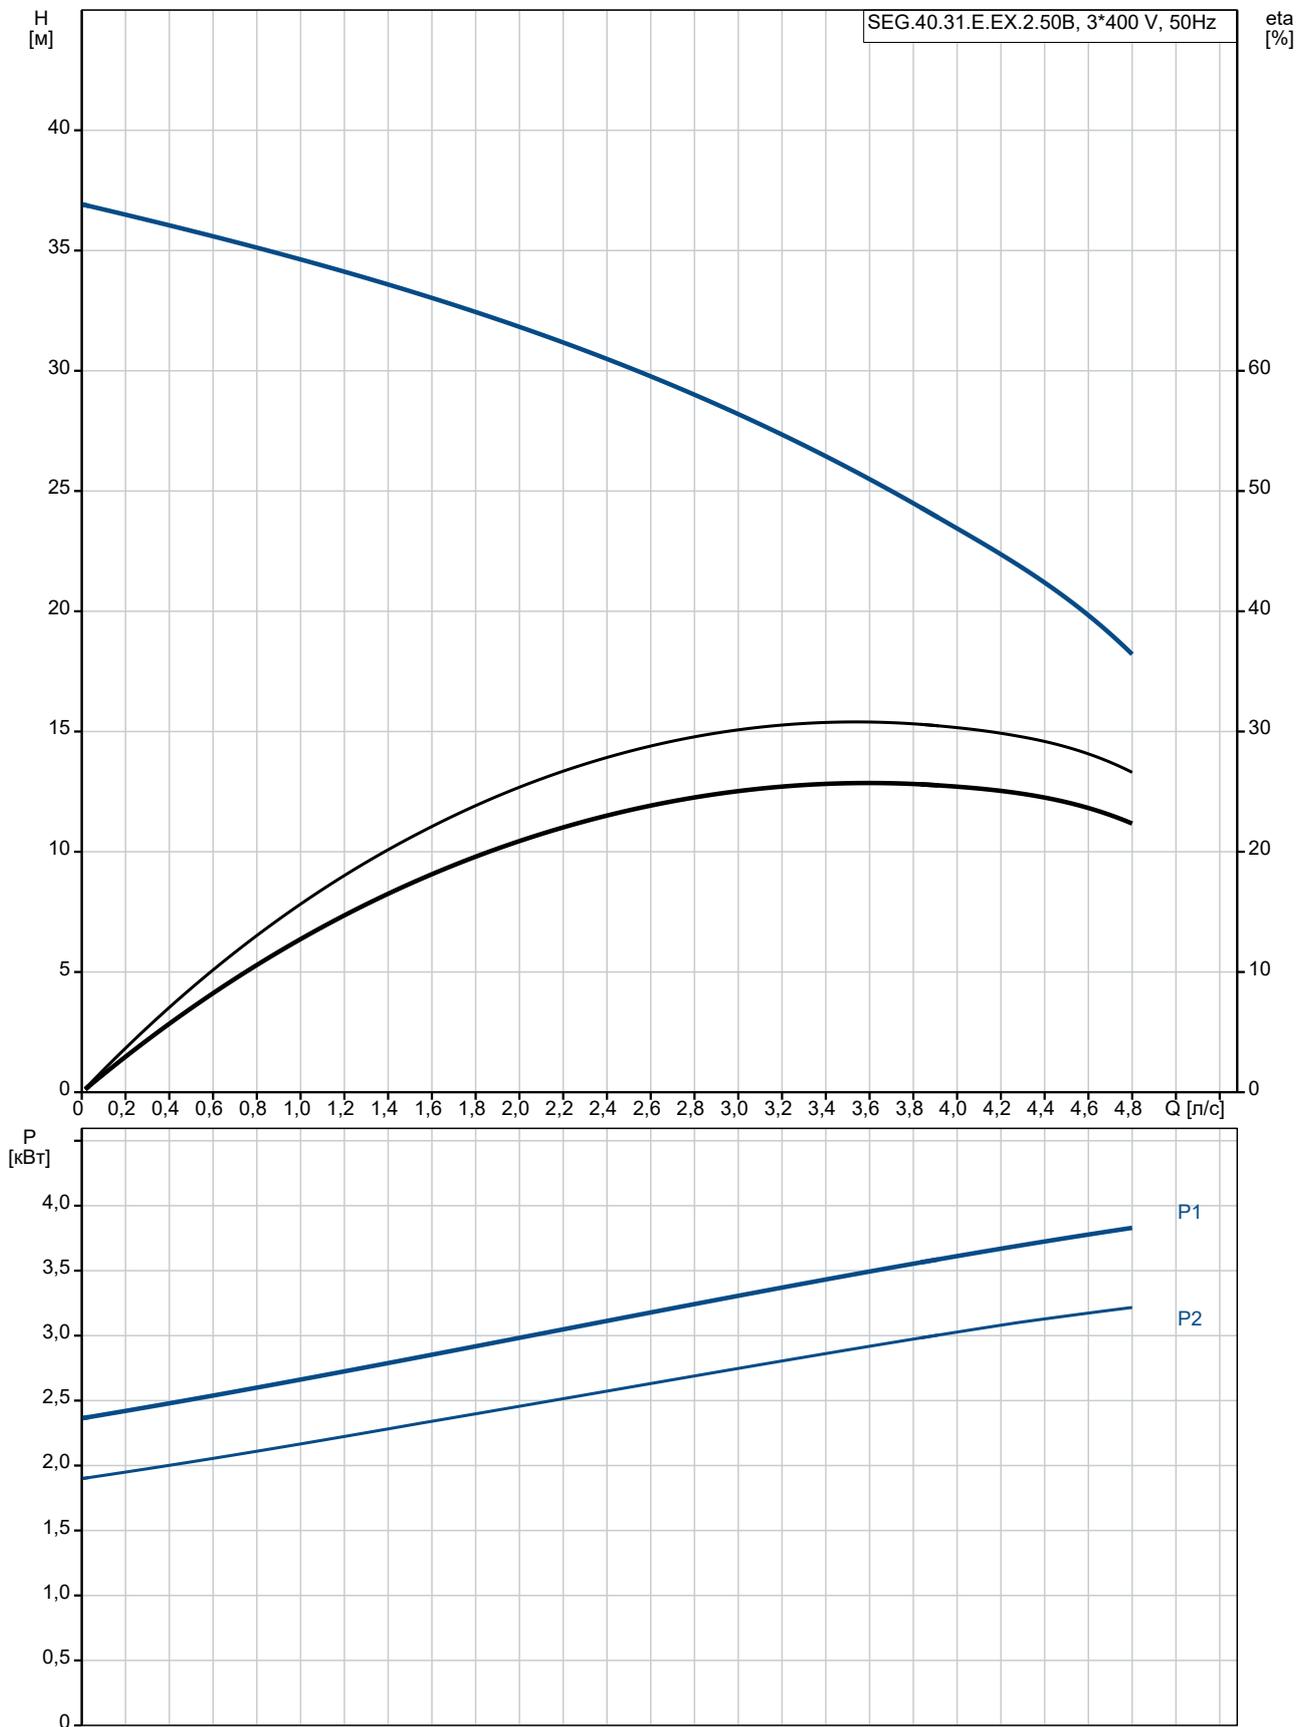

Описание	Значение
<b>Общие сведения:</b>	
Наименование продукта:	SEG.40.31.E.EX.2.50B
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Цена без НДС:	UER 2326
<b>Технические данные:</b>	
Maximum flow:	4.75 л/с
Макс. расход:	4.75 л/с
Максимальный напор:	37 м
Тип рабочего колеса:	Система с режущим механизмом
Первичное уплотнение вала:	SIC/SIC
Вторичное уплотнение вала:	CARBON/CERAMICS
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B2
<b>Материалы:</b>	
Корпус насоса:	Чугун
Корпус насоса:	EN-GJL-200
Рабочее колесо:	Чугун
Рабочее колесо:	EN-GJL-200
<b>Монтаж:</b>	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Макс. рабочее давление:	6 бар
Трубное присоединение:	DIN
Трубное соединение:	DN40/50
Выход насоса:	DN 40
Допустимое давление:	PN 10
Максимальная глубина установки:	10 м
Установка сухая / мокрая:	SUBMERGED
Автоматическая трубная муфта:	96076063
<b>Жидкость:</b>	
Диапазон температур жидкости:	0 .. 40 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
<b>Данные электрооборудования:</b>	
Потребляемая мощность - P1:	3.9 кВт
Номинальная мощность - P2:	3.1 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 400-415 В
Допуст.откл-е напряж:	+6/-10 %
Макс. число пусков в час:	30
Номинальный ток:	6.3/6.3 А
Пусковой ток:	43 А
Расчетное значение тока без нагрузки:	3.1 А
cos phi - коэф-нт мощности:	0.86
cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки:	0.81
cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки:	0.71
Номинальная скорость:	2900 об/м
Момент инерции:	0.01 кг м²
КПД двигателя при полной нагрузке:	84 %
КПД двигателя при 3/4 нагрузки:	82 %
КПД двигателя при 1/2 нагрузки:	79 %
Количество полюсов:	2
Способ запуска:	прямой пуск
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Взрывозащищенное исполнение:	да

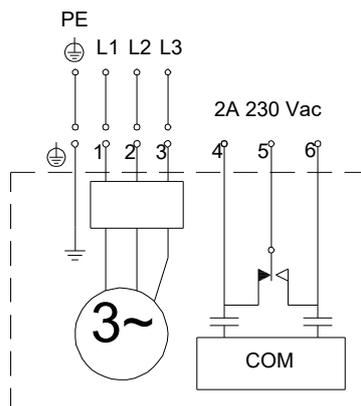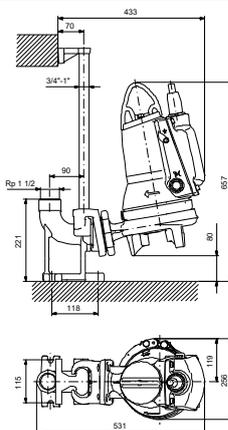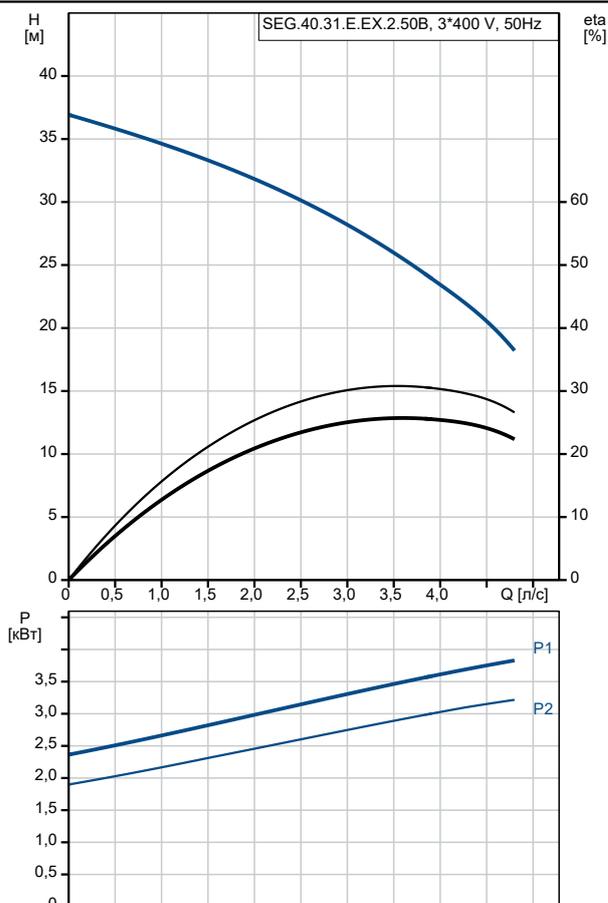



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

06.08.2021

Описание	Значение
Explosion protection standard:	EN60079
Защита электродвигателя:	ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Тепловая защита:	внутрен.
Длина кабеля:	10 м
Тип кабеля:	LYNIFLEX
Тип кабельной вилки:	NO PLUG
<b>Система управления:</b>	
Блок управления:	не включен
Дополнительный I/O:	Build in
Реле влажности:	без реле влажности
AUTOADAPT:	Да
<b>Другое:</b>	
Масса нетто:	82.3 кг
Страна происхождения:	HU
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413702100



## По запросу SEG.40.31.E.EX.2.50B 50 Гц

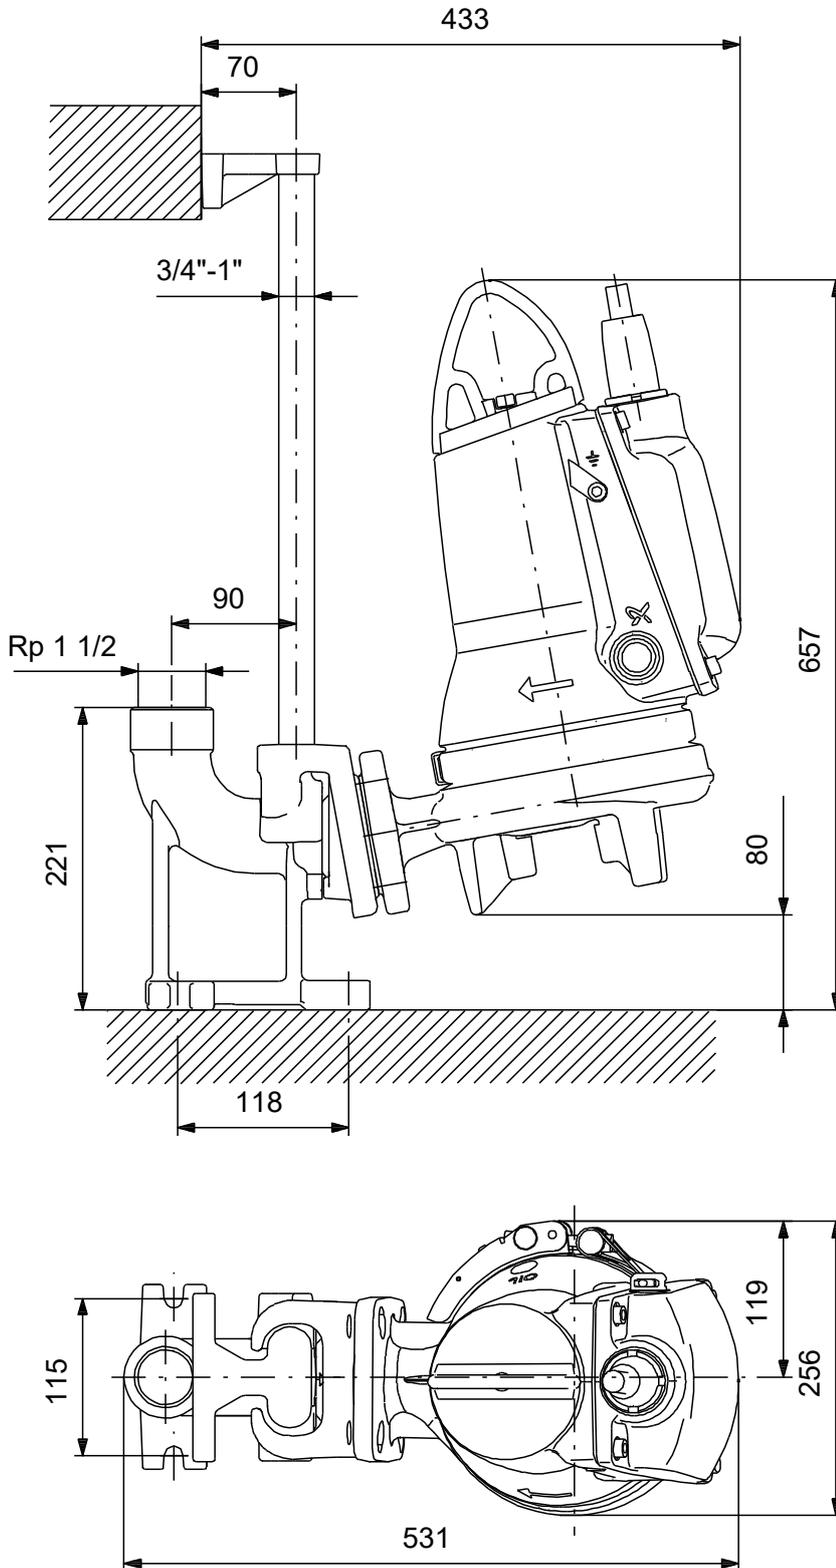

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.





## По запросу SEG.40.31.E.EX.2.50B 50 Гц

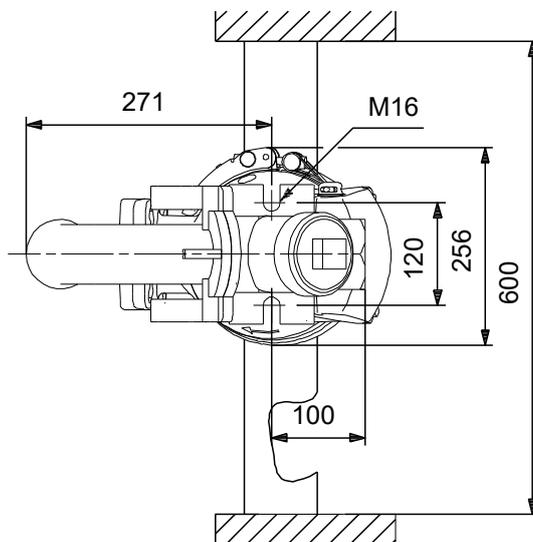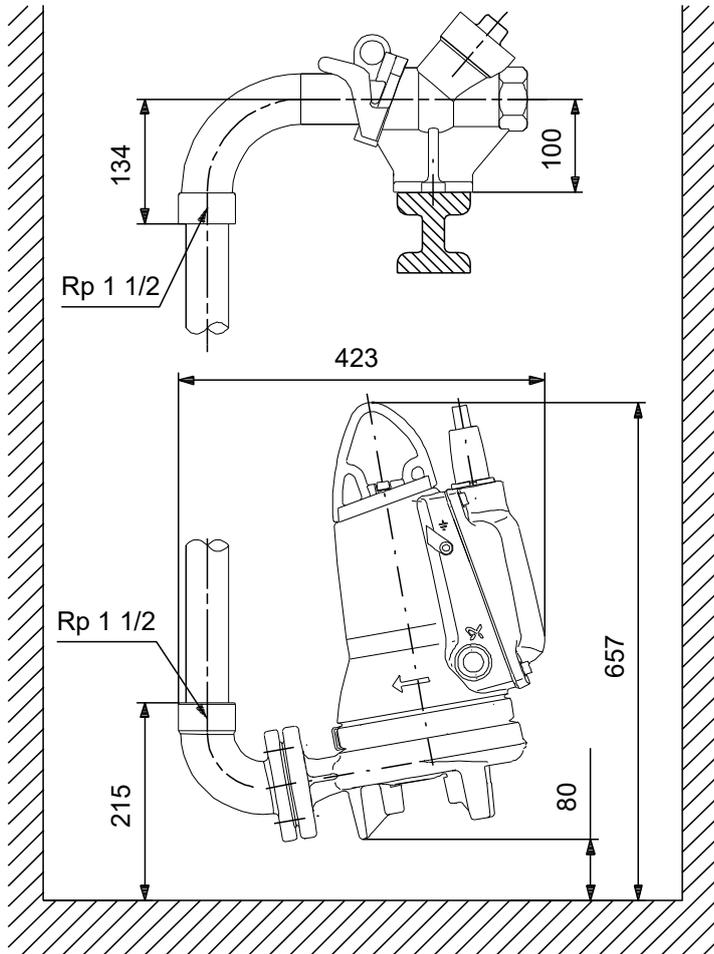

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.



## По запросу SEG.40.31.E.EX.2.50B 50 Гц

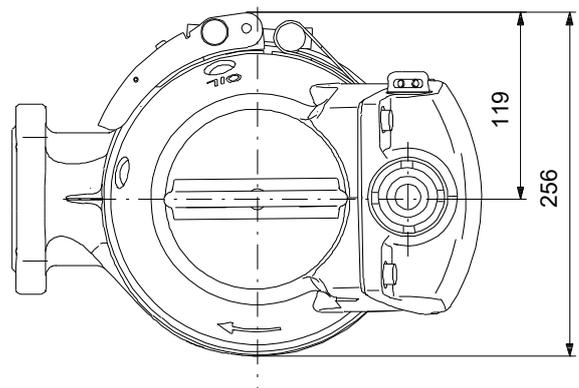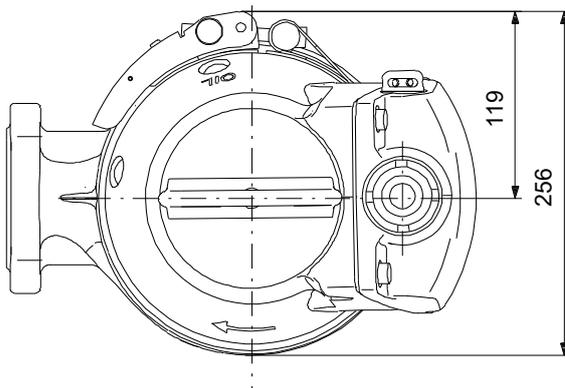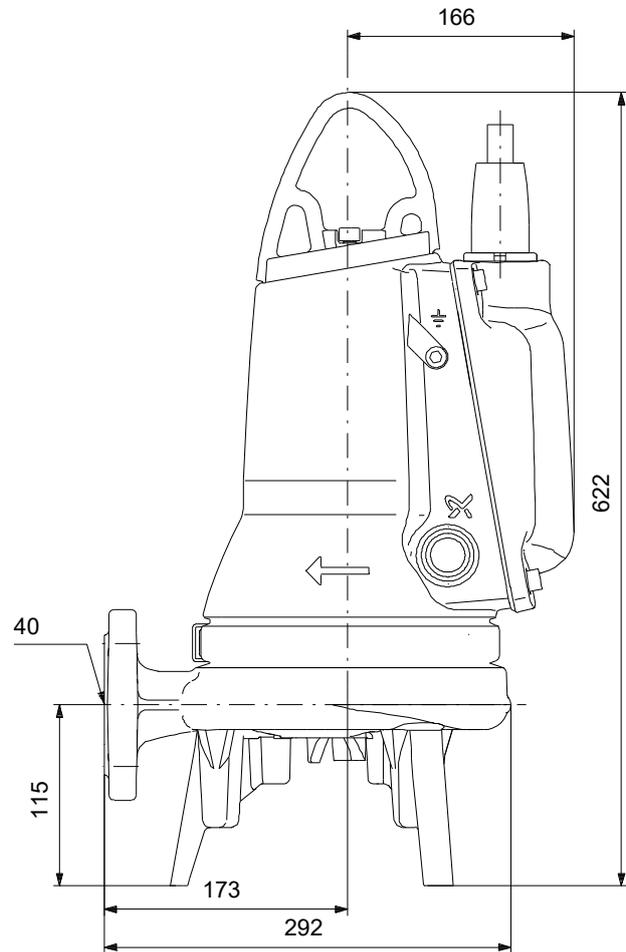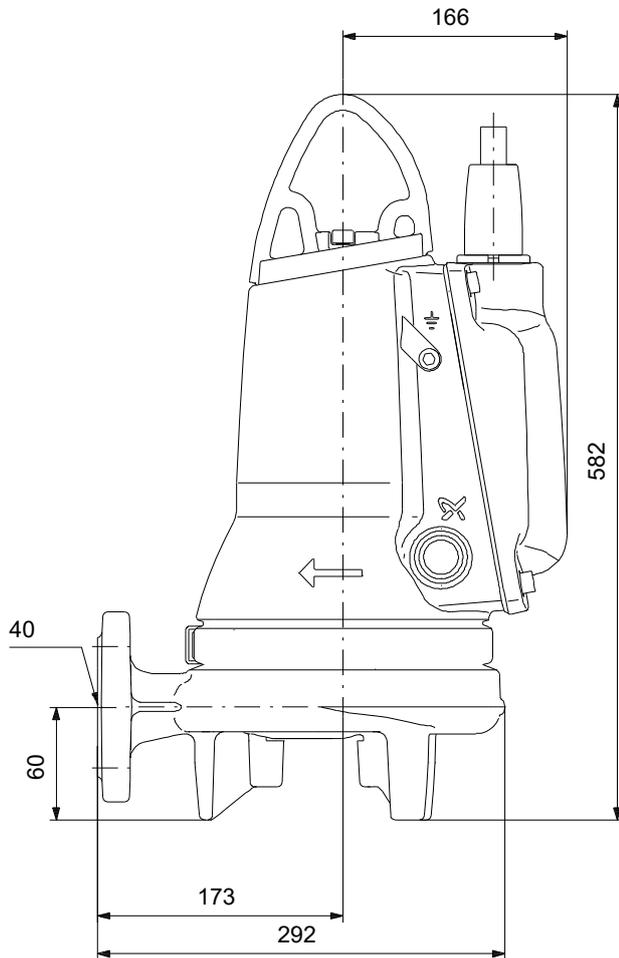

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.


## По запросу SEG.40.31.E.EX.2.50B 50 Гц

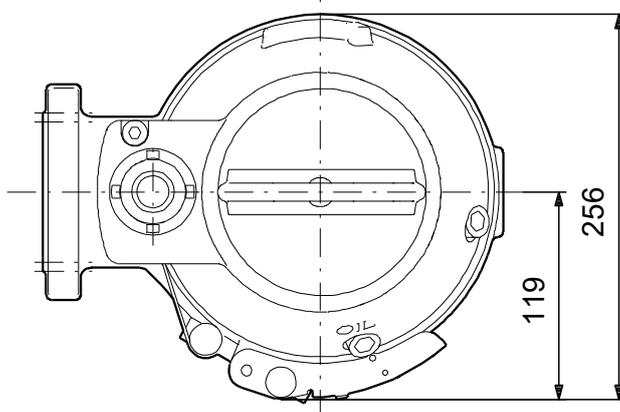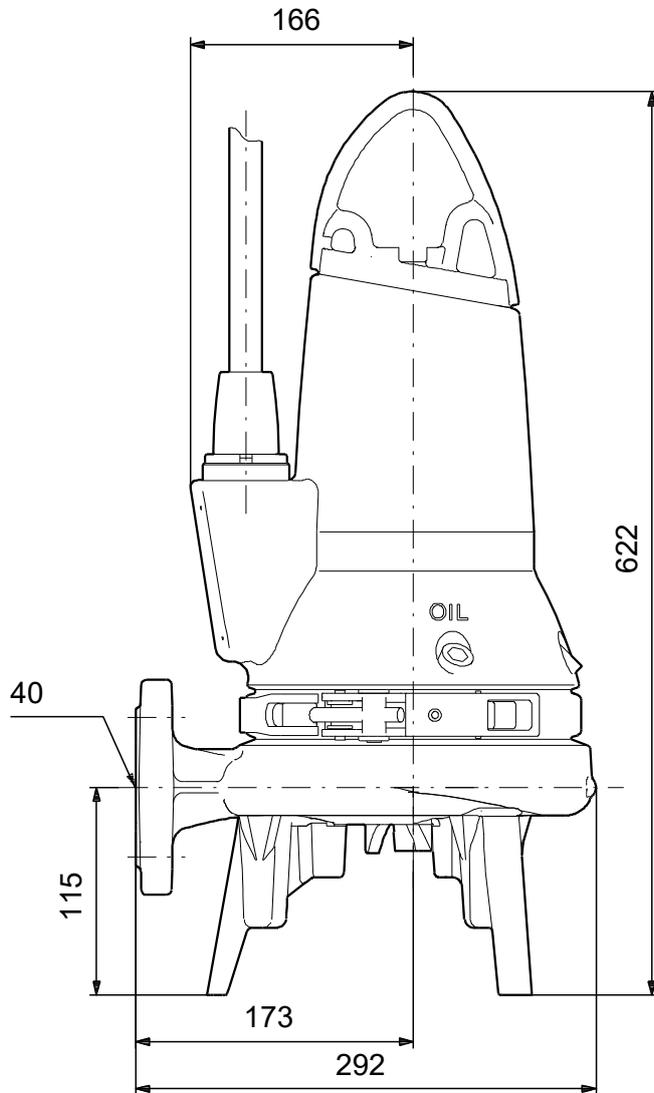

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу SEG.40.31.E.EX.2.50B 50 Гц

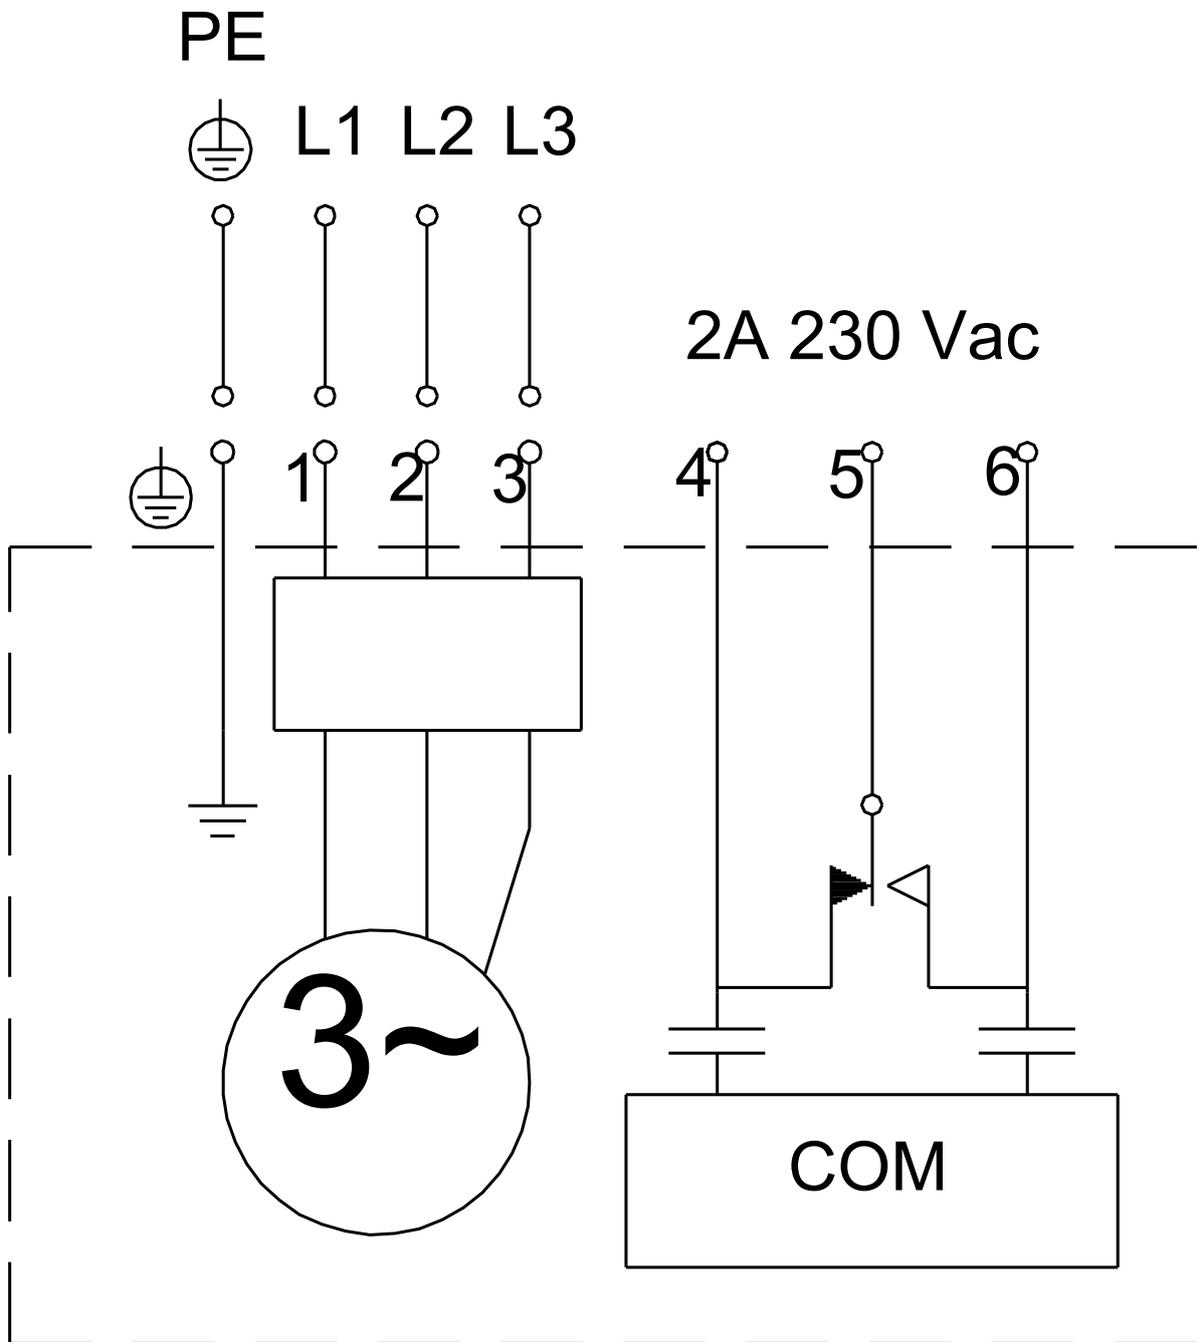

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.