

№ п/п	Описание
-------	----------

1	SQ 5-35
---	----------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: По запросу
3" многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций.
Насос с "плавающими" колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика.

Характеристики насоса: плавный пуск, защита от сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева.

Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей.

Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода
Maximum liquid temperature: 35 °C
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: 35 °C
Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C
Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:


Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: 10700 об/м
Номинальный расход: 5 м³/ч
Номинальный напор: 36 м
Данные на табличке электродвигателя: CE,UL,CUL
Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B

Материалы:





Насос: Polyamide / Нерж. сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Рабочее колесо: Полиамид
Электродвигатель: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

№ п/п	Описание
	<p>Монтаж:</p> <p>Выход насоса: Rp1 1/2</p> <p>Минимальный диаметр скважины: 76 мм</p> <p>Данные электрооборудования:</p> <p>Тип электродвигателя: MS3</p> <p>Потребляемая мощность - P1: 1.65 кВт</p> <p>Номинальная мощность - P2: 1.15 кВт</p> <p>Power input P3: 0.92 кВт</p> <p>Частота питающей сети: 50 / 60 Hz</p> <p>Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В</p> <p>Номинальный ток: 8.4 А</p> <p>Коэффициент мощности: 1.00</p> <p>Номинальная скорость: 10700 об/м</p> <p>Способ запуска: прямой пуск</p> <p>Степень защиты (IEC 34-5): IP68</p> <p>Класс изоляции (IEC 85): F</p> <p>Длина кабеля: 1.5 м</p> <p>Номер электродвигателя: 96160851</p> <p>Другое:</p> <p>Масса нетто: 5.5 кг</p> <p>Масса брутто: 5.8 кг</p> <p>Объем упаковки: 0.01 м³</p> <p>Danish VVS No.: 388435435</p> <p>Страна происхождения: МХ</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413702900</p>

По запросу SQ 5-35

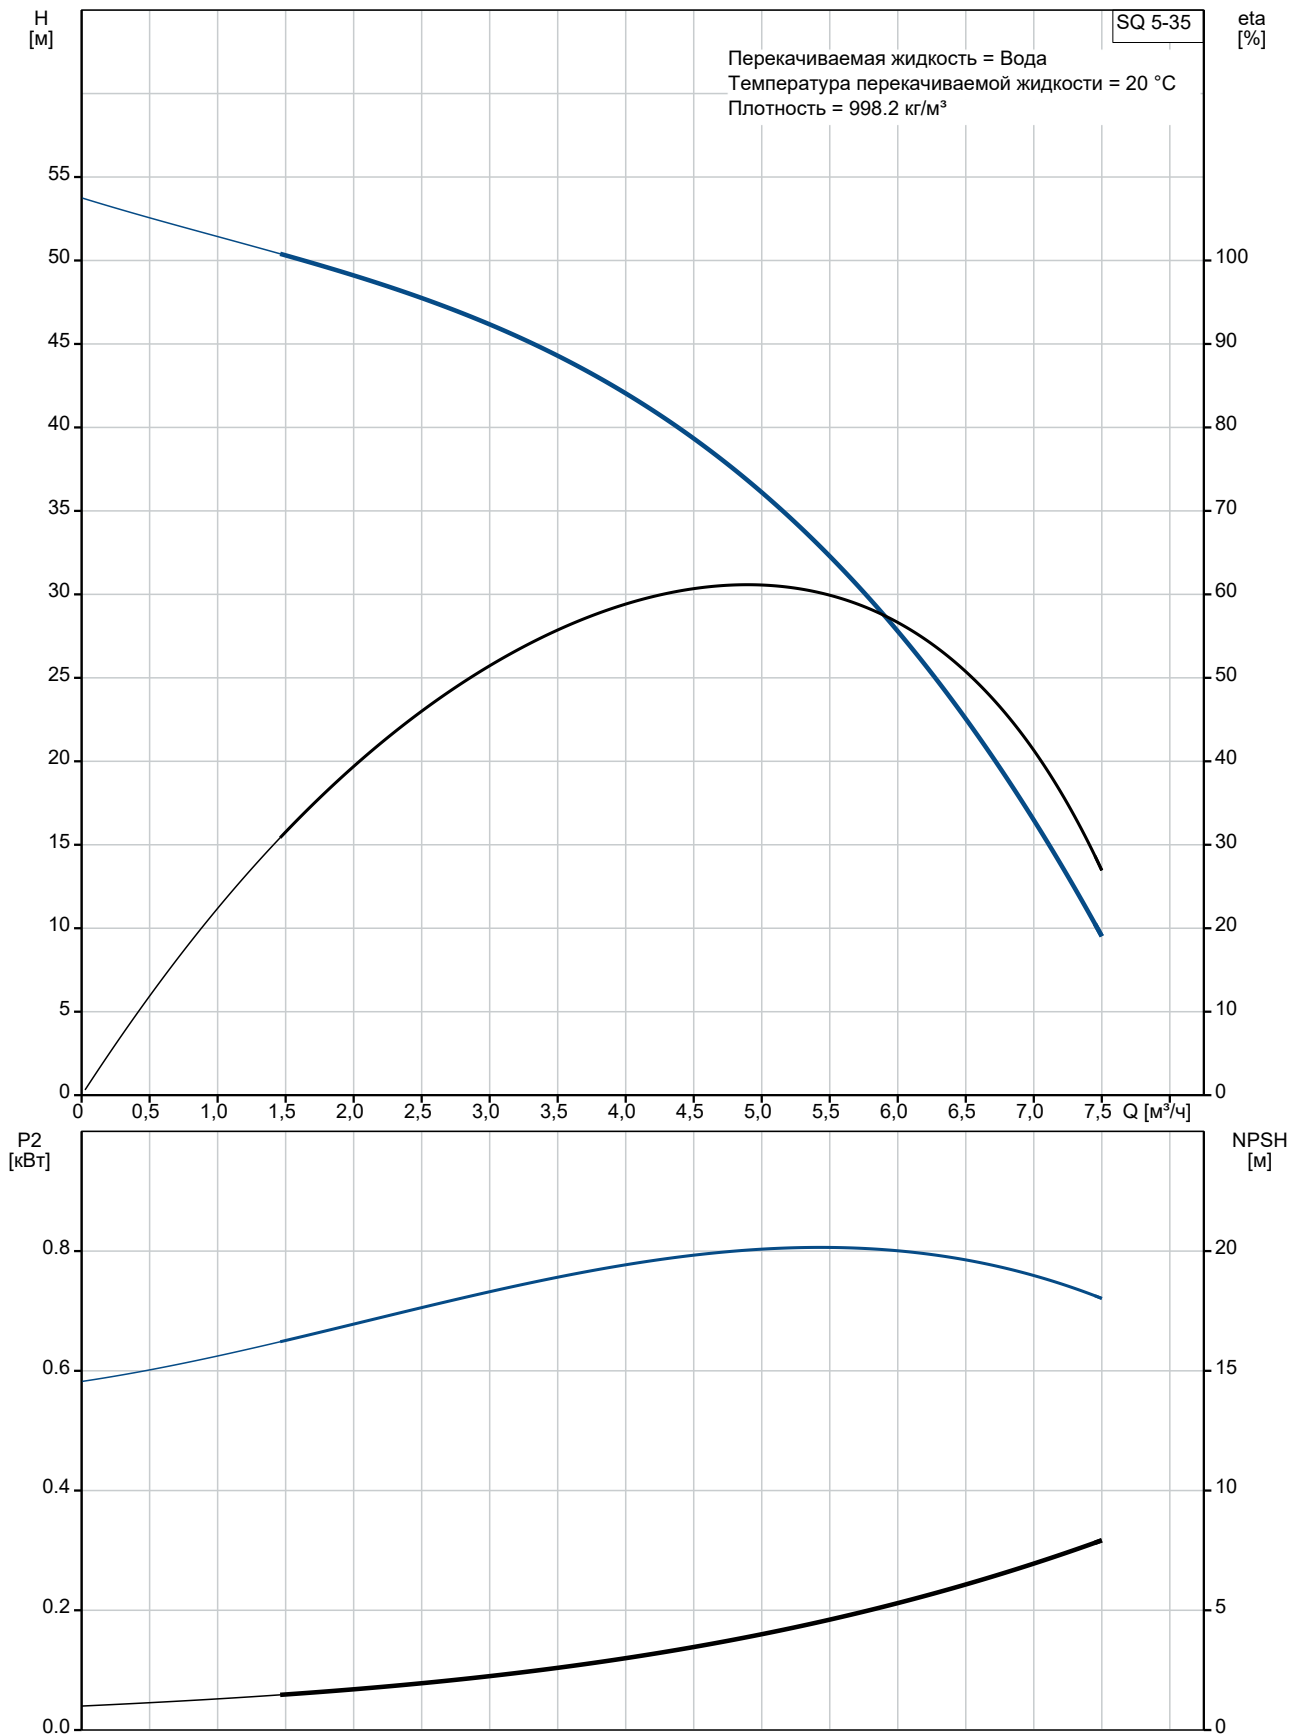

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	SQ 5-35
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Цена без НДС:	UER 495
Технические данные:	
Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики:	10700 об/м
Номинальный расход:	5 м³/ч
Номинальный напор:	36 м
Ступени:	3
Данные на табличке электродвигателя:	CE,UL,CUL
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Номер насоса:	96080398
Модель:	B
Клапан:	насос со встроен. обратн. клапаном
Материалы:	
Насос:	Polyamide / Нерж. сталь
Насос:	DIN W.-Nr. 1.4301
Насос:	AISI 304
Рабочее колесо:	Полиамид
Электродвигатель:	Нержавеющая сталь
Электродвигатель:	DIN W.-Nr. 1.4301
Электродвигатель:	AISI 304
Монтаж:	
Выход насоса:	Rp1 1/2
Минимальный диаметр скважины:	76 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Maximum liquid temperature:	35 °C
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек:	35 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Тип электродвигателя:	MS3
Потребляемая мощность - P1:	1.65 кВт
Номинальная мощность - P2:	1.15 кВт
Power input P3:	0.92 кВт
Частота питающей сети:	50 / 60 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 200-240 В
Номинальный ток:	8.4 А
Коэффициент мощности:	1.00
Номинальная скорость:	10700 об/м
Способ запуска:	прямой пуск
Степень защиты (IEC 34-5):	IP68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Y
Тепловая защита:	внутрен.
Длина кабеля:	1.5 м
Номер электродвигателя:	96160851
Система управления:	
CU 300/CU 301:	Соединение не возможно
Другое:	
Масса нетто:	5.5 кг
Масса брутто:	5.8 кг

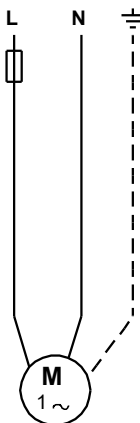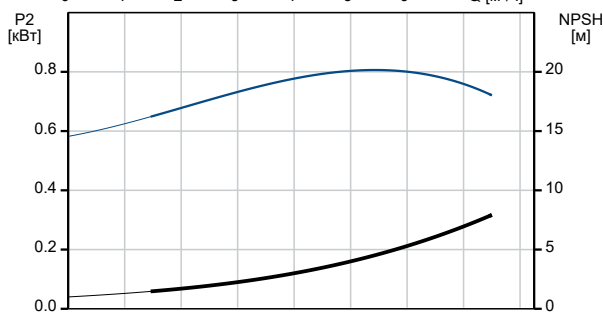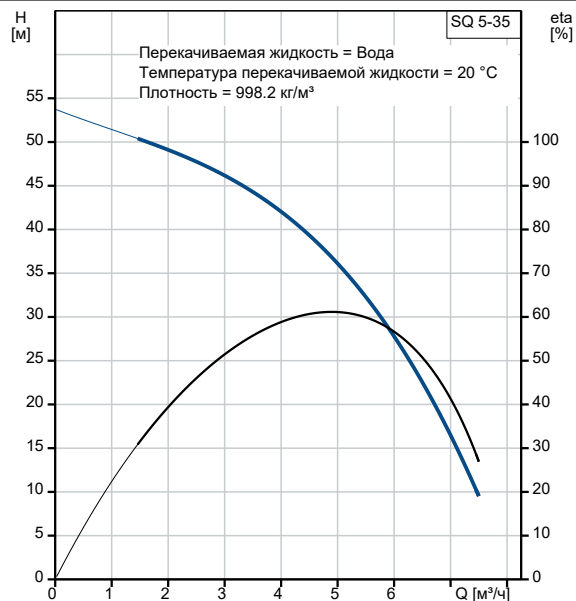



Название компании:

Разработано:


Телефон:

Дата:

06.08.2021

Описание	Значение
Объем упаковки:	0.01 м ³
Область продаж:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388435435
Страна происхождения:	MX
TN ВЭД ЕАЭС Код:	8413702900


По запросу SQ 5-35

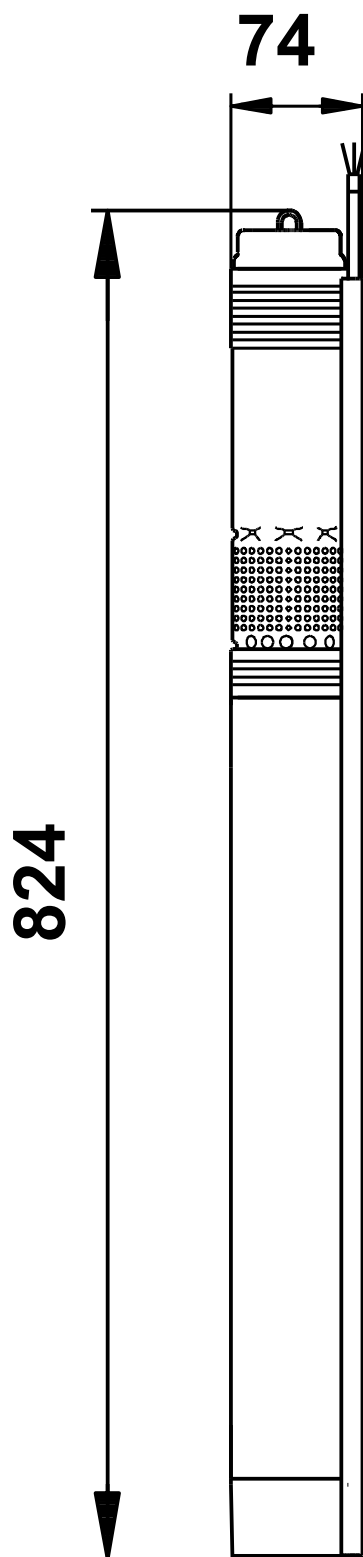

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу SQ 5-35

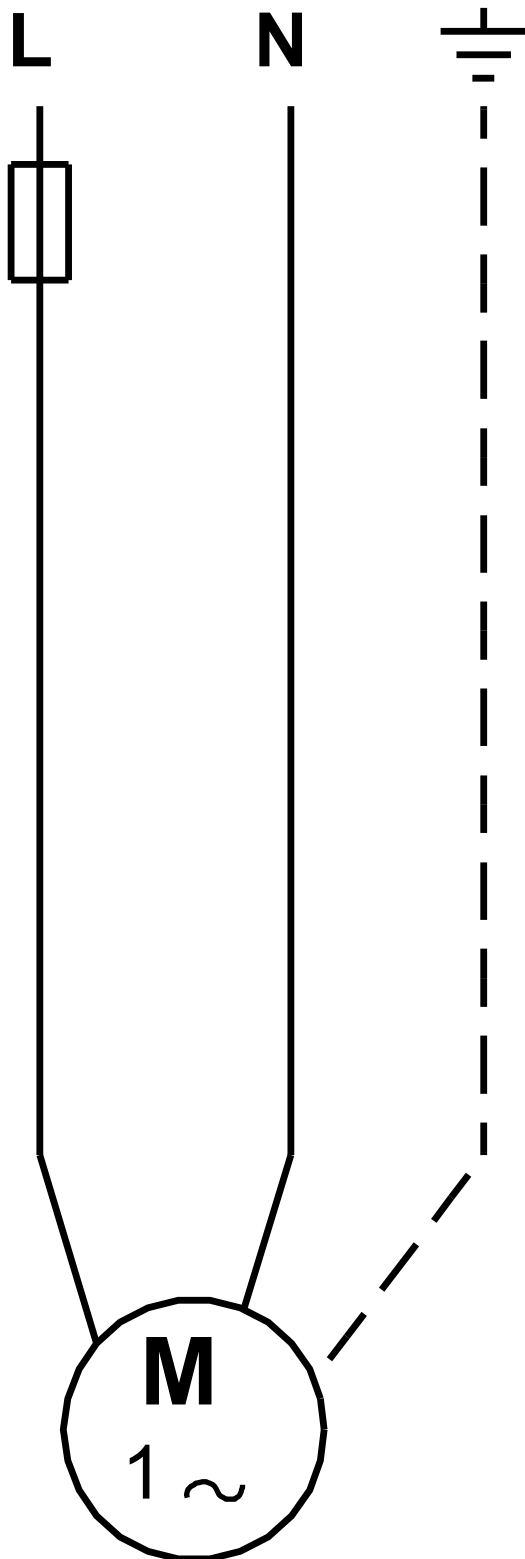

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.