

SOLOLIFT2

Добро пожаловать в новое поколение
установок водоотведения



**MODERN
COMFORT**
BY GRUNDFOS

BE > THINK > INNOVATE >

GRUNDFOS 

Руководство по выбору модели SOLOLIFT2

Модели SOLOLIFT2 разработаны профессионалами и отвечают Вашим потребностям и любым запросам Ваших клиентов. Настоящая брошюра – это удобный инструмент, созданный для того, чтобы Вы могли быстро и легко определить, какая именно модель соответствует Вашим требованиям. Совмещая в себе инновации с современным комфортом, модели линейки SOLOLIFT2 – это идеальное решение в любом уголке помещения.

Каждая модель SOLOLIFT2 имеет встроенную защиту двигателя, что помогает сохранить полную работоспособность даже при проникновении влаги в двигатель. Просто следуйте указаниям и иллюстрациям этой инструкции, и Вы выберете то, что идеально Вам подходит.

Для получения более подробной информации посетите сайт www.sololift2.com.ua



Один типоряд ... никаких границ

Объединяя инновации с современным уровнем комфорта, ни одна другая канализационная установка не может сравниться по производительности и универсальности с моделями SOLOLIFT2.

Типоряд SOLOLIFT2 состоит из пяти моделей, которые подходят под любое жилое пространство или взамен любой уже существующей установке. А благодаря своей автономности от основной сточной трубы, эти модели предоставляют вам полную свободу при проектировании ванной, кухни или подсобного помещения Вашей мечты в любом уголке Вашего дома.



D-2

Создайте свою ванную комнату

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы превратить чердак в просторную спальню или создать санузел для гостей, или о том, чтобы из свободной комнаты устроить роскошную душевую? Как насчет того, чтобы обустроить ванную в подвальном пространстве или только для детей? При любом выборе в линейке продукции SOLOLIFT2 от компании Grundfos найдется решение.

Раковина

Чтобы найти модель, которая наилучшим образом соответствует Вашим потребностям, примите во внимание размеры и назначение помещения.

Например, модель WC1 подходит для раздевалок. Модель CWC3 спроектирована специально для установки внутри стены, а модель D2 достаточно компактна, чтобы уместиться под раковиной или душевым поддоном. Однако для большой ванной комнаты для всей семьи подойдет модель CWC3, которая имеет три дополнительных входных патрубка, и этим достигается оптимальная многофункциональность.



Душевая

Для душевых комнат или душевых кабин сверхкомпактная модель D2 аккуратно размещается снизу, а для настенной установки выберите модель CWC3. Модель C3 идеально подходит для ванных комнат, ванн, комбинированных с душем, а модель WC3 для универсального решения ванной комнаты.



Туалет

Благодаря своему герметичному резервуару и небольшому объему работ по техобслуживанию, продукция SOLOLIFT2 от компании Grundfos представляет собой идеальное решение для скрытых пространств. Выберите модель WC1 для гостевого санузла или компактную модель CWC3, которая идеально подходит для навесных моделей и установки внутри стены.



Создайте Вашу кухню

Ненужный подвал идеально подходит для обустройства огромной кухни открытой планировки. Универсальность линейки SOLOLIFT2 от компании Grundfos позволяет отводить бытовые сточные воды из раковин и стиральных машин легче, чем когда-либо. Возможность установки моделей SOLOLIFT2 от компании Grundfos независимо от основной сточной трубы также предоставляет большую свободу при создании идеальной планировки. Хотите иметь отдельное подсобное помещение рядом с кухней? Нет проблем. Постройте дом своей мечты с новой линейкой продукции SOLOLIFT2 от компании Grundfos.

Стиральная машина

Модель С-3 – это основное решение для утилизации бытовых сточных вод от стиральных машин, поскольку эта модель выдерживает температуру до 90°C на протяжении 30-ти минут работы. Кроме того, мощный двигатель обеспечивает превосходную производительность даже при использовании с профессиональными стиральными машинами.





Мойка

Благодаря своему компактному размеру, модель С-3 аккуратно помещается под мойкой, что делает ее идеальным решением для кухни. Чистота и легкость при техобслуживании не причинят вам никакого беспокойства.



Посудомоечные машины

Выберите модель С-3 для подсоединения к посудомоечным машинам. Маленькая, но мощная модель С-3 удовлетворяет всем требованиям современной кухонной техники.

Выберите модель **SOLOLIFT2** для Вашего случая

Новая линейка канализационных установок SOLOLIFT2 состоит всего лишь из пяти моделей, которые охватывают все возможные варианты применения и установки. Это означает, что клиентам легче сделать свой выбор. Благодаря своей универсальности модели SOLOLIFT2 с легкостью заменят существующие.



SOLOLIFT2 WC-1



SOLOLIFT2 WC-1 – это компактная автоматическая канализационная установка с возможностью подключения унитаза и имеет один дополнительный вход для подключения дополнительного прибора, например, раковины.

SOLOLIFT2 WC-3



SOLOLIFT2 WC-3 – эта модель имеет три входа для подключения унитаза и трех дополнительных приборов, например, душа, биде, раковины.


Откройте для себя уникальные преимущества SOLOLIFT2 в каждой модели.

Для получения дальнейшей информации, включая технические характеристики и сравнение моделей, посетите наш вебсайт:

www.sololift2.com.ua



SOLOLIFT2 CWC-3



SOLOLIFT2 CWC-3 — предназначена для откачивания бытовых сточных вод от унитаза, а также трех дополнительных приборов, например, душевых кабин, биде, раковин.

Спроектирована специально для настенного монтажа.

SOLOLIFT2 C-3



C-3 — это компактная модель, предназначена для отведения бытовых сточных вод температурой до 90°C из стиральных машин (в т.ч. профессиональных), посудомоечных машин, кухонных моек, ванн, душевых, биде и раковин.

SOLOLIFT2 D-2



Модель D-2 — это установка для отведения бытовых сточных вод из душа и раковины. D-2 можно установить ниже или рядом с душевой кабиной или раковиной.

Модель **SOLOLIFT2 WC-1**




Модель WC-1 SOLOLIFT2

— это компактная автоматическая установка водоотведения с одним дополнительным входным подсоединением. Предназначена для откачивания сточных вод из раковины и стоков от унитаза, имеющего горизонтальный выход.

- Мощный профессиональный измельчитель
- Легкое и чистое обслуживание
- Компактность

Технические характеристики

Возможные подсоединения:	1 туалет, 1 раковина
Энергопотребление	макс. 620 Вт
Напряжение питания:	1 x 220-240 В – 10 %/+ 6 %.
	50 Гц
Масса нетто:	7,3 кг
Температура жидкости:	макс. 50°C
Номинальный ток:	3,0 А
Скорость потока:	макс. 149 л/мин
Давление в системе:	макс. 8,5 м
Кабель питания:	1,2 м; сечением 0,75 мм ²
Рабочий цикл:	режим С3 – 50 % – 1 мин (30 сек. вкл; 30 сек. выкл.)
Диаметр входной трубы:	32/36/40 мм
Диаметр напорной трубы:	22/25/28/32/36/40 мм

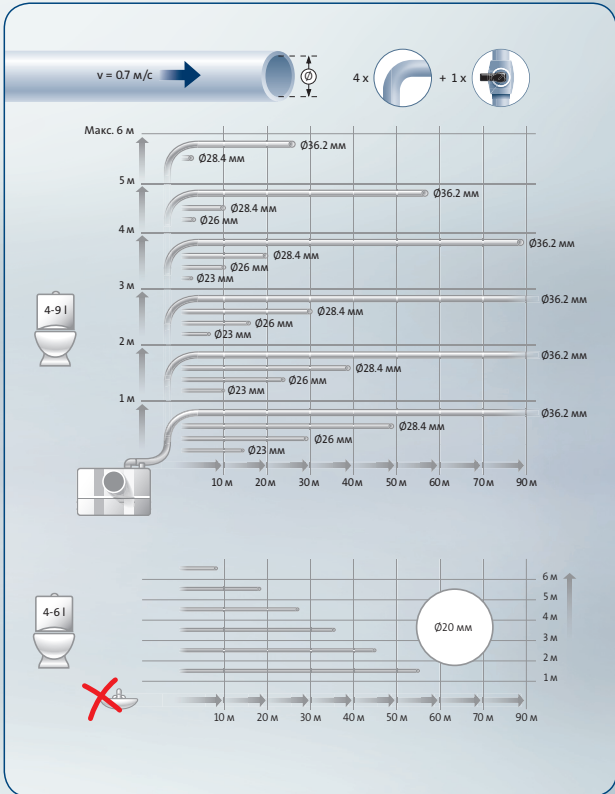

Модель SOLOLIFT2 WC-3



Модель WC-3 SOLOLIFT2


— это установка с тремя дополнительными входными подсоединениями, которая предназначена для отведения бытовых сточных вод от душевой кабины, биде, раковины и туалета.

- Мощный профессиональный измельчитель
- Легкое и чистое обслуживание
- Компактность


Технические характеристики

Возможные подсоединения:	1 туалет, 1 раковина, 1 душ, 1 писсуар, 1 биде
Энергопотребление	макс. 620 Вт
Напряжение питания:	1 x 220-240 В – 10 %/+ 6 % 50 Гц
Масса нетто:	7,3 кг
Температура жидкости:	макс. 50°C
Номинальный ток:	3,0 А
Скорость потока:	макс. 149 л/мин
Давление в системе:	макс. 8,5 м
Кабель питания:	1,2 м; сечением 0,75 мм ²
Уровень пуска и остановки	
	Пуск: 72 мм выше уровня дна
	Остановка: 52 мм выше уровня дна
Рабочий цикл:	режим С3 – 50 % – 1 мин (30 сек. вкл; 30 сек. выкл.)
Диаметр входной трубы	32/36/40/50 мм
Диаметр сточной трубы:	22/25/28/32/36/40 мм

ВЫБОР НАСОСА

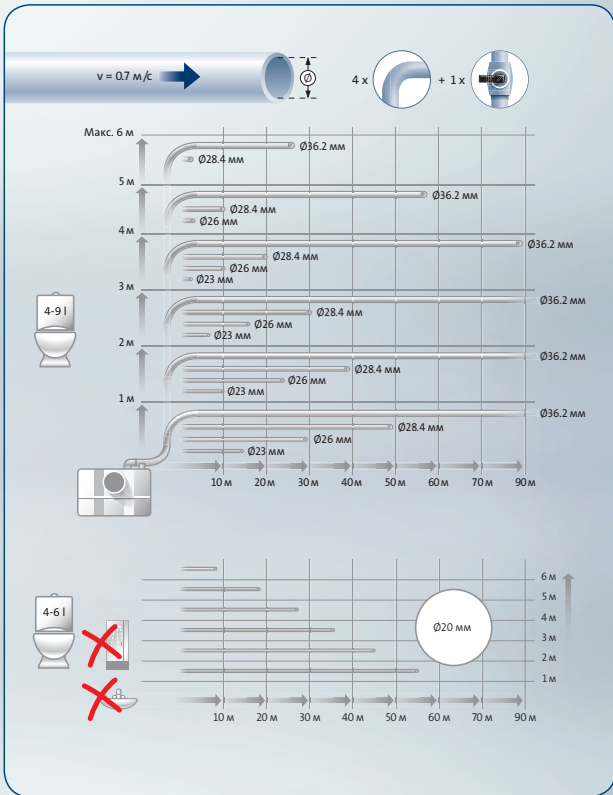

Модель SOLOLIFT2 CWC-3

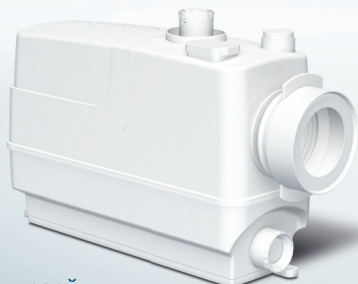

Модель CWC-3 SOLOLIFT2


— это установка, предназначенная для отведения бытовых сточных вод от душевой кабинки, раковины и настенного унитаза.

Модель подходит для современного монтажа в стене.


- Мощный профессиональный измельчитель
- Легкое и удобное обслуживание
- Установка внутри стен

Технические характеристики

Возможные подсоединения	1 унитаз, 1 раковина, 1 душ 1 писсуар, 1 биде
Энергопотребление	макс. 620 Вт
Напряжение питания:	1 x 220-240 В – 10 %/+ 6 %
Масса нетто:	50 Гц 7,1 кг
Температура жидкости	макс. 50 °С
Номинальный ток	3,0 А
Скорость потока	макс. 137 л/мин
Давление в системе:	макс. 8,5 м
Кабель питания:	1,2 м; сечением 0,75 мм ²
Уровень пуска и остановки:	
Пуск:	72 мм выше уровня дна
Остановка:	52 мм выше уровня дна
Рабочий цикл:	режим С3 – 50 % – 1 мин (30 сек. вкл; 30 сек. выкл.)
Диаметр входной трубы:	32/36/40/50 мм
Диаметр напорной трубы:	22/25/28/32/36/40 мм

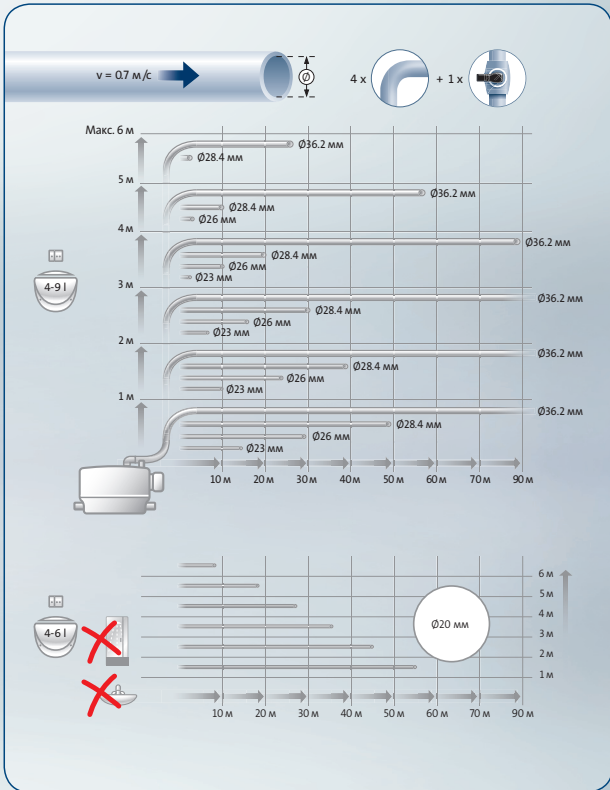

Модель SOLOLIFT2 C-3



Предназначена для отведения бытовых сточных вод температурой до 90°C от стиральной машины, посудомоечной машины, кухонной мойки, ванны, душа или раковины.

- Легкое и удобное обслуживание
- Очень компактный
- Мощный насос с изменяемым уровнем пуска

Технические характеристики

Возможные подсоединения

стиральная машина, посудомоечная машина, душ ванна, раковина, биде, мойка макс. 640 Вт

Энергопотребление
Напряжение питания:

1 x 220-240 В – 10 %/+ 6 %.

Масса нетто:
Температура жидкости:

50 Гц

6,6 кг

постоянная темп. 75°C (макс. 90°C, до 30 мин)

Номинальный ток:
Скорость потока:
Давление в системе:
Кабель питания:

3,1 А

макс. 204 л/мин

макс. 8,5 м

1,2 м; сечением 0,75 мм²

Уровень пуска и остановки:
пуск:
остановка:

65 мм выше уровня дна

35 мм выше уровня дна

Рабочий цикл:


режим C3 – 50 % – 1 мин (30 сек. вкл; 30 сек. выкл.)

Диаметр входной трубы:
Диаметр сточной трубы:

32/36/40/50 мм

22/25/28/32/36/40 мм

ВЫБОР НАСОСА

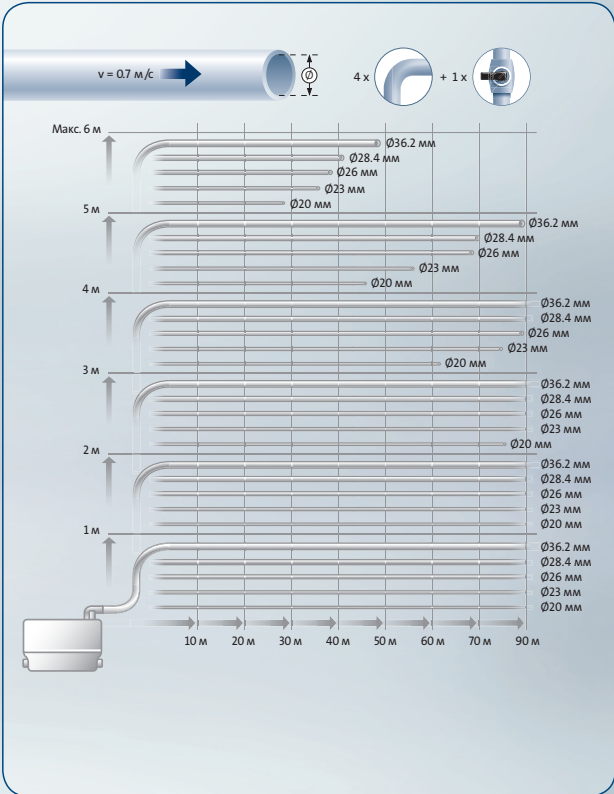

Модель SOLOLIFT2 D-2



Модель D-2 SOLOLIFT2


– это установка для отведения бытовых сточных вод от душа или раковины. Устанавливается ниже или рядом с душевой кабиной или раковиной.

- Сверхкомпактность
- Легкое и чистое обслуживание
- Низкий уровень пуска


Технические характеристики

Возможные подсоединения:	душ, раковина
Энергопотребление	макс. 280 Вт
Напряжение питания:	1 x 220-240 В – 10 %/+ 6 %.
	50 Гц
Масса нетто:	4,3 кг
Температура жидкости:	50°C
Номинальный ток:	1,3. А
Скорость потока:	макс. 119 л/мин
Давление в системе:	макс. 5,5 м
Кабель питания:	1,2 м; сечением 0,75 мм ²
Уровень пуска и остановки:	
	пуск: 58 мм выше уровня дна
	остановка: 35 мм выше уровня дна
Рабочий цикл:	режим С3 – 50 % – 1 мин (30 сек. вкл; 30 сек. выкл.)
Диаметр входной трубы:	36/40 мм
Диаметр напорной трубы:	22/32 мм

ВЫБОР НАСОСА

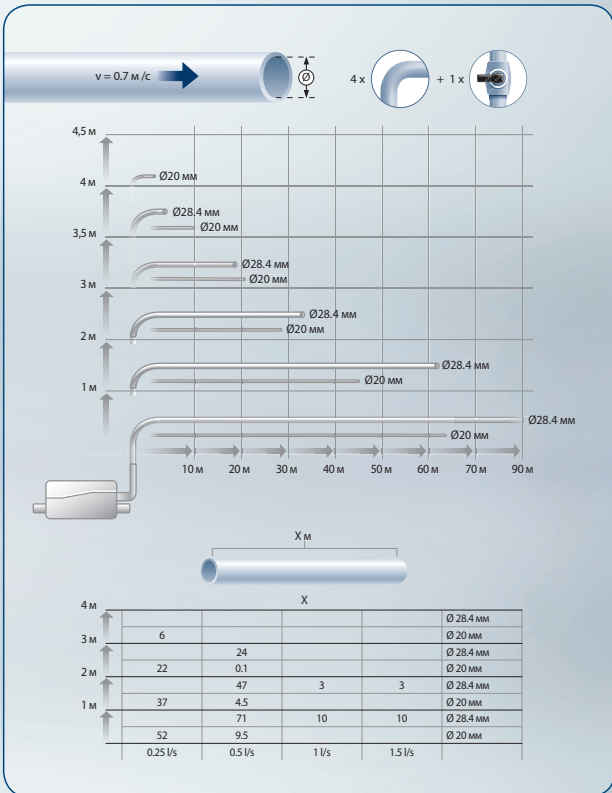

Канализационные установки линейки SOLOLIFT2 от компании Grundfos, с их улучшенной гибкостью в эксплуатации, адаптируемостью и производительностью – это надежная утилизация сточных вод для любого сочетания туалета, биде, мойки, душа и стиральной машины.

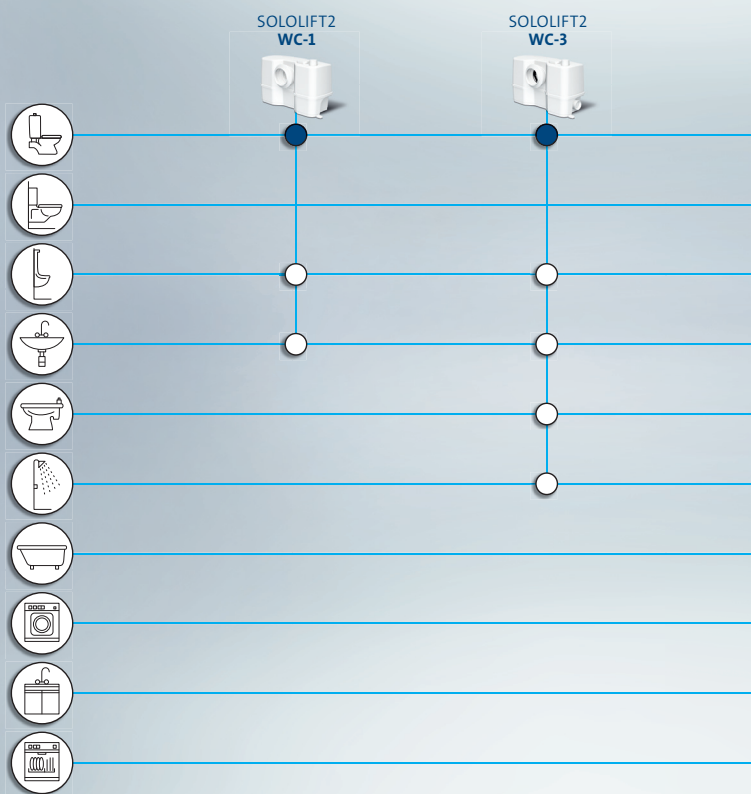

ОБЗОР СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

● Фиксированный ввод

○ Дополнительные присоединения


SOLOLIFT2
D-2




SOLOLIFT2
C-3



SOLOLIFT2
CWC-3

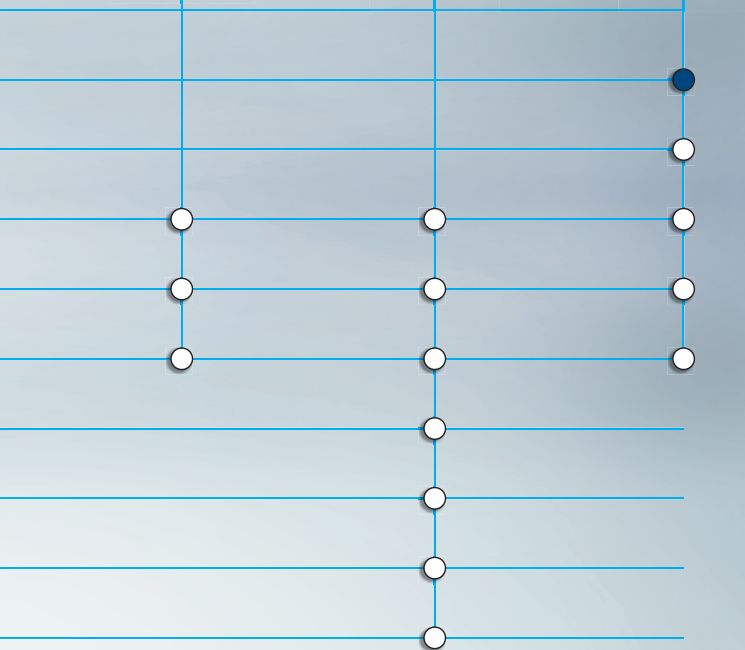

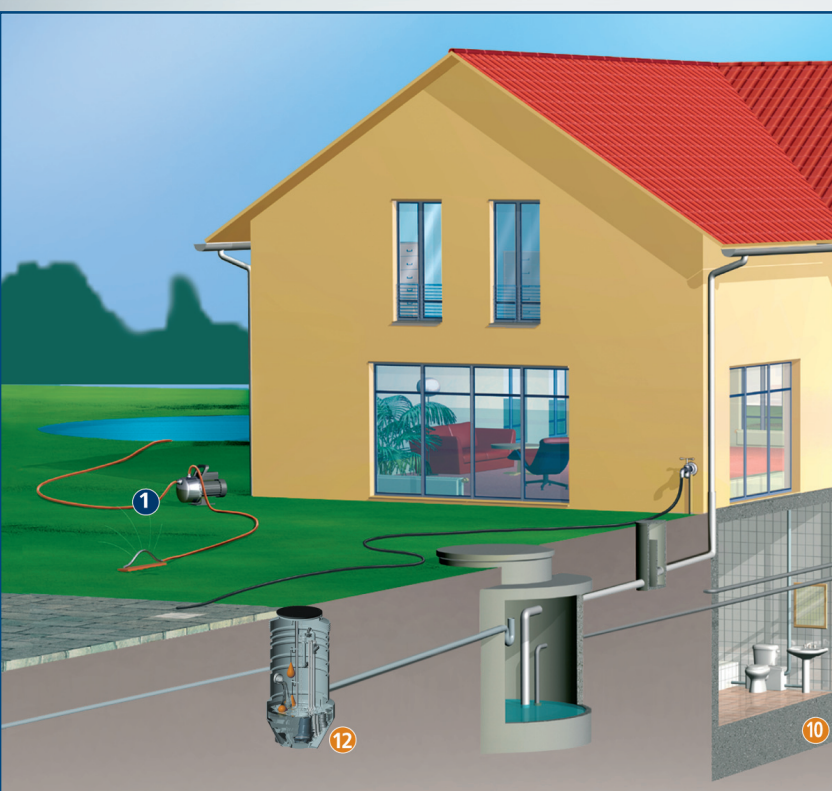


Водоснабжение



Отопление и горячее водоснабжение



Дренаж и канализация

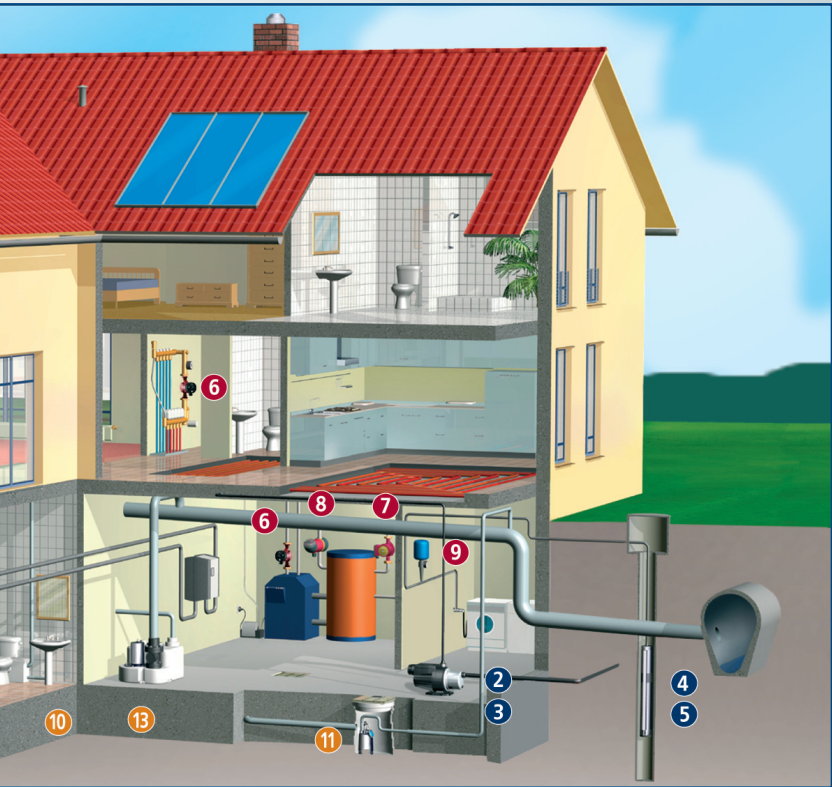

1 JP



2 MQ



3 Hydrojet



SQ, SQE

4



5 SPO



6 Alpha 2



7 UPS



8 Comfort



9 UPA



10 Sololift 2



11 KP



12 AP



13 Multilift

ООО “ГРУНДФОС УКРАИНА”

г. Киев, 01010

ул. Московская, 8-Б

тел: (044) 390 40 50

факс: (044) 390 40 59

email: ukraine@grundfos.com

www.grundfos.ua

Региональные офисы

г. Донецк

ул. Лабутенка 16-А, оф. 18

тел.: (062) 385 98 12

факс: (062) 385 98 13

моб.: (050) 447 13 74

моб.: (050) 352 40 05

г. Львов

ул. Научная, 7Б оф. 809

тел.: (032) 224 48 20

факс: (032) 224 48 21

моб.: (095) 282 81 78

моб.: (095) 286 00 67

г. Харьков

ул. Веснина, 5, оф. 304

тел.: (057) 760 27 74

факс: (057) 760 27 75

моб.: (050) 441 41 52

моб.: (050) 419 10 66

г. Симферополь

тел.: (050) 446 11 29

г. Днепропетровск

тел.: (050) 358 02 78

0 800 50 15 570

Бесплатно по всей Украине со стационарных телефонов